
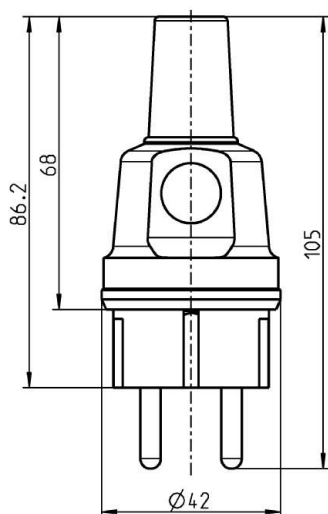



Datenblatt / Datasheet



Vollgummi Konturenstecker, schwere IP 44 Ausführung mit Schnappverrastung. Geeignet für Kabeltyp Ho7RN-F 2x2,5. Mit Einwegbefestigungsschrauben.

Solid rubber made plug without protective contact, IP 44 protection for industrial use. With one way fastening screws.

Typ: 242Gu Art.:Nr: 242000
Type:

Nennspannung: AC 250 V
Rated voltage:

Nennstrom: 16 A
Rated current:

Bauart: DIN 49 406-R
According to:

Schutzart: IP 44
IP-Code

Anschlüsse: Schraubklemmen
Type of Terminals: Screw terminals

Kontakte: CuZn 37
Material of Terminals:

Kontaktträger: SBR
Carrying parts: Styrol butadien rubber

Gehäuse: SBR
Cover: Styrol butadien rubber

Approbationen: keine
Certified by:

Anmerkung:
Annotation:

RoHs Konformität: Ja
RoHs Compliance: Yes

Ce Kennzeichnung: Nein
Ce Marking: no

Altgeräte richtlinie: Nicht anwendbar
WEEE: Not applicable