



Datenblatt / Datasheet

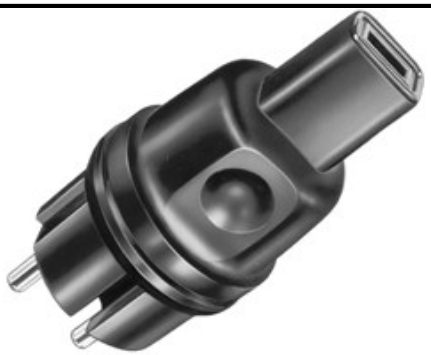





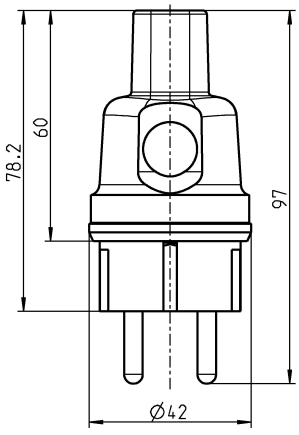

Technische Änderungen vorbehalten

Vollgummi Flachkabel-Konturenstecker, IP 44, schwere Ausführung mit Schnappverrastung. Geeignet für Kabeltypen bis H05RNH2-F 2x2,5. Einwegbefestigungsschrauben.

Solid rubber made fat-cable plug without protective contact, I P 44 protection for industrial use. One way fastening screws.

Typ: *Type:*	242GF
Nennspannung: *Rated voltage:*	AC 250 V
Nennstrom: *Rated current:*	16 A
Bauart: *According to:*	DIN 49 406-R
Schutzart: *IP-Code*	IP 44
Anschlüsse: *Type of Terminals:*	Schraubklemmen *Screw terminals*
Kontakte: *Material of Terminals:*	CuZn 37
Kontaktträger: *Carrying parts:*	SBR *Styrol butadien rubber*
Gehäuse: *Cover:*	SBR *Styrol butadien rubber*
Approbationen: *Certified by:*	keine .....
Anmerkung: *Annotation:*	.....
RoHs Konformität: *RoHs Compliance:*	Ja *Yes*
Ce Kennzeichnung: *Ce Marking:*	Nein *No*
Altgeräterichtlinie: *WEEE*	Nicht anwendbar *Not applicable*