



Datenblatt / Datasheet



**Nur für Schutzklasse II
Anwendungen**
*Only for protection class II
applications*

Kein Foto vorhanden

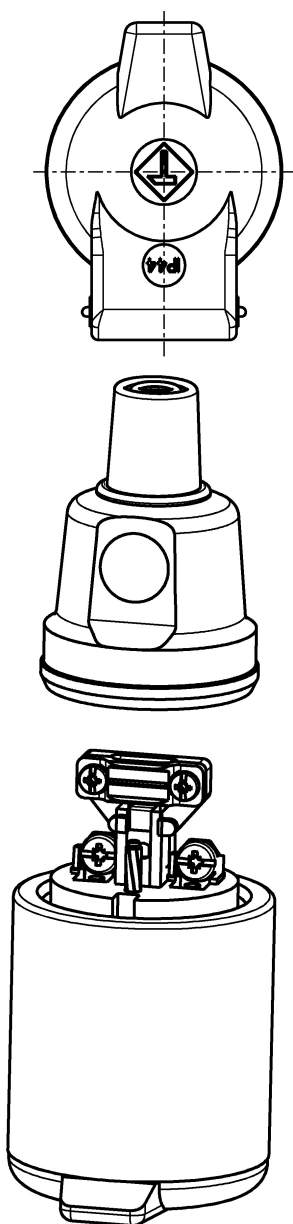

Technische Änderungen vorbehalten

Vollgummi Konturenkupplung, schwere IP 44 Ausführung mit Schnappverrastung und Deckel. Für Kabeltypen bis Ho7RN-F 2x2,5. Einweg Hülsenbefestigungsschrauben.

Solid rubber made outlet without protective contact, with one way fitting screws, IP 44 protection..Usuable with cable typs up to Ho7RN-F 2x2,5.

Typ: 252FD/Gu Art. Nr: 252018
Type:

Nennspannung: AC 250 V
Rated voltage:

Nennstrom: 16 A
Rated current:

Bauart: geeignet für Stecker nach
DIN 49 406-R, IP 44
According to: suitable for plugs according to DIN 49 406-R with IP 44 protection

Schutzart: IP 44
IP-Code

Anschlüsse: Schraubklemmen
Type of Terminals: Screw terminals

Kontakte: CuZn 37
Material of Terminals:

Kontaktträger: SBR
Carrying parts: Styrol butadien rubber

Gehäuse: SBR
Cover: Styrol butadien rubber

Approbationen: keine
Certified by:

Anmerkung: Nicht wiederanschliessbar
Annotation: Non rewirable

RoHs Konformität: Ja
RoHs Compliance: Yes

Ce Kennzeichnung: Nein
Ce Marking: no

Altgeräterichtlinie: Nicht anwendbar
WEEE: Not applicable