
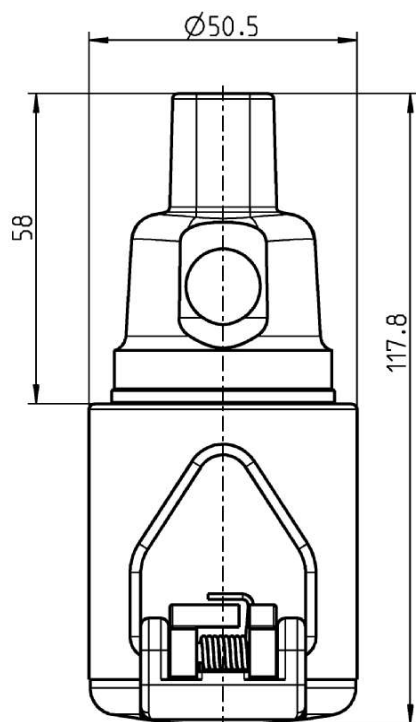


Datenblatt / Datasheet

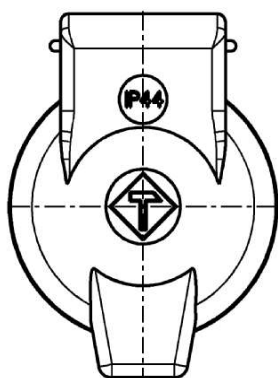

Vollgummi Konturenkupplung, schwere IP 44 Ausführung mit Schnappverrastung und Deckel. Geeignet für Kabeltyp Ho5RNH2-F 2x1,5. Einweg Hülsenbefestigungsschrauben

Solid rubber made outlet without protective contact, with one way fitting screws, IP 44 protection..Usuable with cable typ Ho5RNH2-F 2x1,5.

Typ: 252FD/Gu/F Art. Nr: 252020
Type:

Nennspannung: AC 250 V
Rated voltage:

Nennstrom: 16 A
Rated current:

Bauart: geeignet für Stecker nach DIN 49 406-R
According to: suitable for plugs according to DIN 49 406-R

Schutzart: IP 44
IP-Code

Anschlüsse: Schraubklemmen
Type of Terminals: Screw terminals

Kontakte: CuZn 37
Material of Terminals:

Kontaktträger: SBR
Carrying parts: Styrol butadien rubber

Gehäuse: SBR
Cover: Styrol butadien rubber

Approbationen: keine
Certified by:

Anmerkung:
Annotation:

RoHs Konformität: Ja
RoHs Compliance: Yes

Ce Kennzeichnung: Nein
Ce Marking: no

Altgeräte richtlinie: Nicht anwendbar
WEEE: Not applicable