





Datenblatt / Datasheet

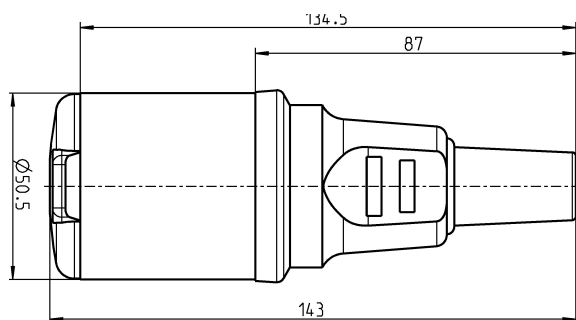

Technische Änderungen vorbehalten

Schutzkontaktkupplung deutsche Ausführung
mit selbstschliessendem Federdeckel, IP 44,
Schwere Vollgummi Ausführung.

*Solid rubber made outlet with selfclosing spring lid
protective contact system, IP 44 protection.*

Typ: 351FD/Gu Art.Nr: 351018
Type:

Nennspannung: AC 250 V
Rated voltage:

Nennstrom: 16A
Rated current:

Bauart: DIN 49 440-2-D
According to:

Schutzart: IP 44
IP-Code

Anschlüsse: Schraubklemmen
Type of Terminals: Screw terminals

Kontakte: CuZn 37
Material of Terminals:

Kontaktträger: SBR
Carrying parts: styrolbutadienrubber

Gehäuse: SBR
Cover: styrolbutadienrubber

Approbationen: VDE
Certified by:

Anmerkung: Hammerzeichen
Annotation: Hammer symbol

RoHs Konformität: Ja
RoHs Compliance: yes

Ce Kennzeichnung: Keine
Ce Marking: None

Altgeräte richtlinie: Nicht zutreffend
WEEE: Not applicable