
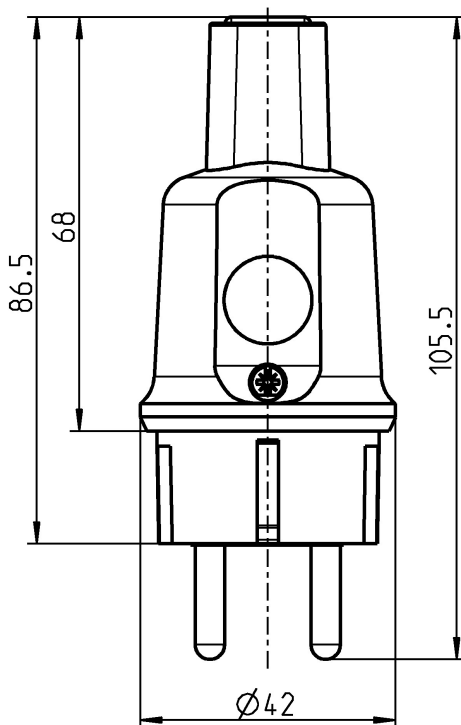


Datenblatt / Datasheet

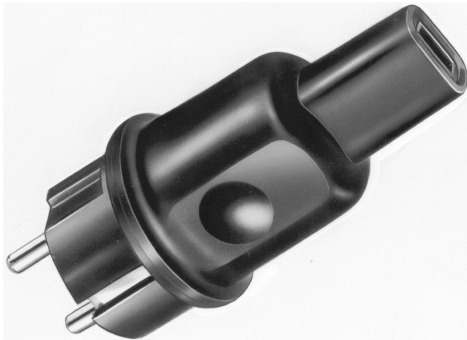

Technische Änderungen vorbehalten.

Vollgummi Flachkabelstecker mit Schutzkontakt und Schnappverrastung für IP 44 Spritzwasserschutz. Geeignet für Flachkabeltypen Ho5RNH2-F 2x1,5 mm².

Solid rubber made plug for flat cable with protective contact system. With IP44 protection. Usuable with flatcable typ Ho5RNH2-F 2x1,5 mm².

Typ: 442/GF Art. Nr: 442002
Type:

Nennspannung: AC 250 V
Rated voltage:

Nennstrom: 16 A
Rated current:

Bauart: DIN 49 441 – 2- AR1
According to:

Schutzart: IP 44
IP-Code

Anschlüsse: Buchsen- + Schraubklemme
Type of Terminals: Mantle-, Screwterminals

Kontakte: CuZn 37
Material of Terminals:

Kontaktträger: SBR
Carrying parts: Styrol butadien rubber

Gehäuse: SBR
Cover: Styrol butadien rubber

Approbationen: VDE
Certified by:

Anmerkung:
Annotation:

RoHs Konformität: Ja
RoHs Compliance: Yes

Ce Kennzeichnung: Nein
Ce Marking: no

Altgeräte Richtlinie: Nicht anwendbar
WEEE: Not applicable