

# Datenblatt / Datasheet



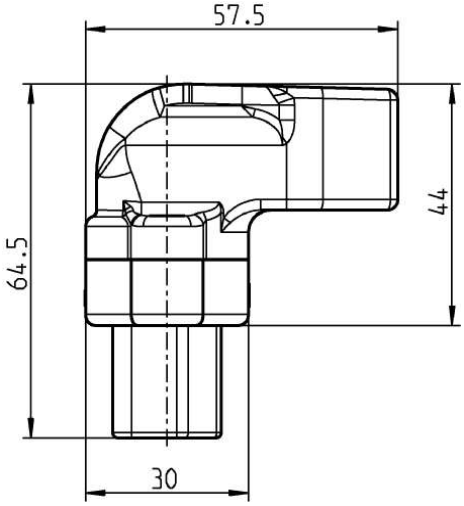

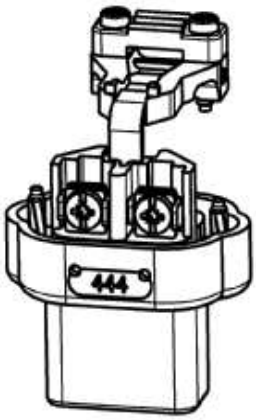


Gerätesteckdose T 155, mit Schutzkontakt. ähnl. EN 60 320, Normblatt C 21. Für Heissgeräte bis 100 °C Dauergebrauchstemperatur. Vorsatzstück hergestellt aus Silikon, Griffstück aus Perbunan, Winkelausführung.

*Silicon/Perbunan made socket outlet for appliances with constant working temperatures up to 100°C.With protective contact system.*

| | |
|---|---|
| Typ:<br>*Type:* | 444 P/Si/Wi Art.Nr:444004 |
| Nennspannung:<br>*Rated voltage:* | AC 250 V |
| Nennstrom:<br>*Rated current:* | 16A |
| Bauart:<br>*According to:* | ähnl. EN 60 320,C 21 |
| Schutzart:<br>*IP-Code* | IP xx |
| Anschlüsse:<br>*Type of Terminals:* | Schraubklemmen<br>*Screw terminals* |
| Kontakte:<br>*Material of Terminals:* | CuZn 37 |
| Kontaktträger:<br>*Carrying parts*: | MVQ<br>*Silicon rubber* |
| Gehäuse:<br>*Cover:* | NBR<br>*Perbunan rubber* |
| Approbationen:<br>*Certified by:* | keine |
| Anmerkung:<br>*Annotation:* | – |
| RoHs Konformität:<br>*RoHs Compliance:* | Ja<br>*yes* |
| Ce Kennzeichnung:<br>*Ce Marking:* | Ja<br>*Yes* |
| Altgeräterichtlinie:<br>*WEEE* | Nicht zutreffend<br>*Not applicable* |