


# Datenblatt / Datasheet

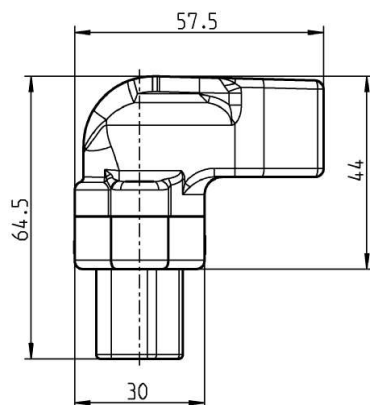

Gerätesteckdose T 70, mit Schutzkontakt. änl.

EN 60 320, Normblatt C 19. Für Kaltgeräte bis 70 °C

Dauergebrauchstemperatur. Winkelausführung

hergestellt aus Perbunan

*Perbunan made angle socket outlet for appliances with cold working temperatures up to 70°C. With protective contact system.*

Typ: 444 Gu/Wi Art. Nr: 444006  
Type:

Nennspannung: AC 250 V  
Rated voltage:

Nennstrom: 16A  
Rated current:

Bauart: ähnl. EN 60 320,C 19  
According to:

Schutzart: IP xx  
IP-Code

Anschlüsse: Schraubklemmen  
Type of Terminals: Screw terminals

Kontakte: CuZn 37  
Material of Terminals:

Kontaktträger: NBR (Perbunan)  
Carrying parts: Nitril Butadien Rubber

Gehäuse: NBR (Perbunan)  
Cover: Nitril Butadien Rubber

Approbationen: keine  
Certified by:

Anmerkung: —  
Annotation:

RoHs Konformität: Ja  
RoHs Compliance: yes

Ce Kennzeichnung: Ja  
Ce Marking: yes

Altgeräte richtlinie: Nicht zutreffend  
WEEE Not applicable