
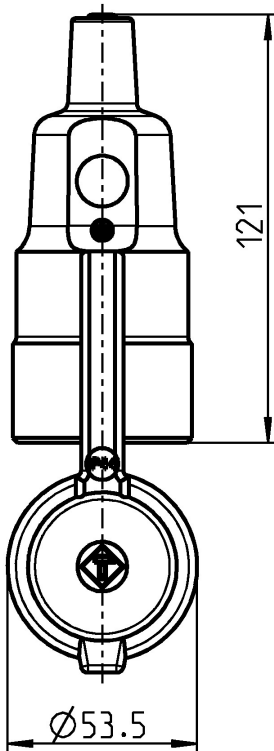


Datenblatt / Datasheet



Gummikupplung bel./franz System, Rand- und Mittenschutzkontakt, mit erhöhtem Berührungsschutz und Deckel, IP 44 . Geeignet für Kabeltypen bis Ho7RN-F 3G2,5. Betriebstemperatur: -40°C bis + 70°C

Rubber made outlet bel./french system with 2 protective contact systems, with shutter and lid, IP 44 protection. Working temperature: -40°C up to +70°C.

Typ: 0.452D/Gu/T/B Art.Nr.: 452116
Type:

Nennspannung: AC 250 V
Rated voltage:

Nennstrom: 16 A
Rated current:

Bauart: IEC60884-1+CEE7, Normblatt V
According to:

Schutzart: IP 44
IP-Code

Anschlüsse: Schraubklemmen
Type of Terminals: Screw terminals

Kontakte: CuZn 37
Material of Terminals:

Kontaktträger: Polyamid
Carrying parts: Thermoplastic Material

Gehäuse: SBR
Cover: Styrol butadien rubber

Approbationen: Statement of Conformity, VDE
Certified by:

Anmerkung: Mit erhöhtem Berührungsschutz
Annotation: With Shutter

RoHs Konformität: Ja
RoHs Compliance: Yes

Ce Kennzeichnung: Nein
Ce Marking: no

Altgeräte richtlinie: Nicht anwendbar
WEEE: Not applicable