

**Steckvorrichtungen
Verteiler
Leuchten**

ERSO
made by **KALTHOFF**

Katalog



Produkte für
Einsatzgebiete in denen
hohe Anforderungen
gestellt werden.

Industrie
Schiffbau



Hohe Schutzklassen
Schutzkleinspannung



Unser Know-how
für Ihre Sicherheit.

Inhaltsverzeichnis

Für unsere Lieferungen und Leistungen gelten die „Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie“ in der neuesten Fassung.

Technische Änderungen sowie eventuelle Druckfehler vorbehalten.

	Gummi-Steckvorrichtungen	4 - 11
	CEE-Steckvorrichtungen	12 - 13
	Kabeltrommeln und Verlängerungsleitungen	14
	Illuminations- und Kettenleuchten	15 - 16
	Handleuchten	17 - 21
	EX-geschützte Leuchten	22 - 23
	Bau-, Industrie- und Gummileuchten	24 - 29
	LED Bau-, Industrie- und Gummileuchten	30 - 33
	Halogen-, QT-DE-, HIT-DE-Strahler, Ständer und Zubehör	34 - 37
	LED-Strahler und -Leuchten	38 - 41
	Stative und Zubehör	42 - 43
	Maschinenleuchten	44 - 46
	Schutzkleinspannung, Trafos 12 V, 24 V / 42 V, Trenntransformatoren	47 - 50
	Kompakt- und Vollgummikleinverteiler	51 - 60
	Signalgeräte	61
	Leuchtmittel 12 V, 24 V, 42 V und 230 V	62
Anhang	Alphanumerisches Verzeichnis, Sicherheitszeichen, Hinweise	63 - 67

Hinweis: Bei Verwendung von Polycarbonat (PC) in Verbindung mit Quecksilberdampfhochdrucklampen (Vorteil Bruchfestigkeit) ist eine leichte Vergilbung des PC's im Laufe der Zeit technisch nicht zu vermeiden.


Polyamid Einbausteckdose

2-polig, mit Schutzkontakt
 16 A 230 V, DIN 49 402.
 Fingersicher nach BGVA 2 / VDE 0106.
Ausführung wie vorstehend, jedoch mit
 Dichtrand nach VDE 0620-1:2010.
 Im gesteckten Zustand IP 44.

Dichtung für Polyamid Einbausteckdose

IP 44



1

2719

1

2715

2722


Einbausteckdose druckwasserdicht

2-polig, mit Schutzkontakt 16A 230V
 Druckwasserdicht bis 2 bar / 2h.

Ohne Abb.

IP 68



1

2724


Polyamid Aufputzsteckdose

2-polig, mit Schutzkontakt
 16 A 230 V, DIN 49 402.

IP 44



H=66 mm
 B=55 mm
 T=50 mm

1

2720


TSV Schutzkontaktstecker

bruchfest mit Verschraubung.

IP 44



6-13 mm

10

1201


TKD Schutzkontaktkupplung

bruchfest mit Verschraubung
 und selbstschließendem Klappdeckel

IP 44



6-13 mm

10

1202

ERSO-Gummi-Steckvorrichtungen

230 Volt



Typ BS

Gummi-Schutzkontaktstecker mit bruchfestem Einsatz.

Typ BS in gelb

Andersfarbige Ausführungen auf Anfrage

Sicherheits-
zeichen

IP 44



Größe
in cm/
Gewicht

6-16 mm

Packein-
heit
Stück

10

Bestell-
Nr.

1211

Notizen

nicht mehr lieferbar!



Typ SOE

Ausführung wie Stecker BS, jedoch **ohne Erde**. Lieferzustand demontiert. Nach Montage nicht wieder demontierbar. Für elektrische Betriebsmittel mit zweiadrigem Anschluss zwingend vorgeschrieben.

Ohne Abb.

IP 44



10

1209

nicht mehr lieferbar!



Typ BK

Gummi-Schutzkontaktkupplung mit bruchfestem Einsatz.

Typ BK in gelb

Andersfarbige Ausführungen auf Anfrage

IP 44



6-16 mm

10

10

1222

nicht mehr lieferbar!



Typ BKD

Ausführung wie BK, jedoch mit Schutzdeckel in spritzwasser geschützter Ausführung.

Farbige Ausführungen auf Anfrage!

Schutzdeckel einzeln

IP 44



1

9200

nicht mehr lieferbar!



Typ VSB

Vollgummi-Industriestecker, für raue Betriebe geeignet, großer Anschlussraum und Thermoplastzugentlastungsblock, passend für Leitungen von 6 -16 mm Ø.



max. Leitungsdurchm. 6 -16 mm

Packeinheit 10 Stück

Bestell-Nr. 2212



Typ VKB

Vollgummi-Industriekupplung, Ausführung mit versteifendem Stahlring in der Hülle, großem Anschlussraum und Thermoplastzugentlastungsblock.



max. Leitungsdurchm. 6 -16 mm

Packeinheit 10 Stück

Bestell-Nr. 2222



Typ VKS

für raue Betriebe geeignet, Ausführung wie VKB, jedoch mit Schutzdeckel in spritzwassergeschützter Ausführung.



max. Leitungsdurchm. 6 -16 mm

Packeinheit 10 Stück

Bestell-Nr. 2226

Schutzdeckel einzeln

Packeinheit 1 Stück

Bestell-Nr. 9200



Typ VSI

Vollgummi-Industriestecker, für raue Betriebe geeignet, schwere Ausführung mit versteifendem Stahlring in der Hülle, großer Anschlussraum und Thermoplastzugentlastungsblock, passend für Leitungen von 6-16 mm Ø.



6 -16 mm

10

2218



Typ VKI

Vollgummi-Industriekupplung, schwere Ausführung mit zwei versteifenden Stahlringen in der Hülle, großem Anschlussraum und Thermoplastzugentlastungsblock.



6-16 mm

10

2228



Typ VKD

für raue Betriebe geeignet, Ausführung wie VKI, jedoch mit Schutzdeckel in mm spritzwassergeschützter Ausführung.

Ohne Abb.

Schutzdeckel einzeln



6-16 mm

10

2229

1

9200


Kettensteckdose KST

Zur Schaffung von Zapfstellen in einem Leitungsstrang, Vollgummi-Steckdose mit Schutzkontakt in einem Gummigehäuse mit Aufhängehaken. Leichte und schnelle Montage.

IP 44

max. Leitungsdurchm. 6 - 16 mm

Packeinheit 10 Stück

Bestell-Nr. 2550


Duoflex

Mit 2 unzerbrechlichen Gummisteckdosen, Schutzkontakt und Gummischutzdeckel in einem abgedichteten Vollgummi-Gehäuse, mit rückseitiger Aufhängeöse.

IP 44

nicht mehr lieferbar!


Duoflex - D

Wie oben beschrieben, jedoch vorgesehen für Durchgangsverkabelung zum Einsetzen in einen Leitungsstrang an beliebiger Stelle.

IP 44

nicht mehr lieferbar!

ERSO-Gummi-Steckvorrichtungen

230 Volt



Abzweigstecker TRIFLEX

Vollgummi-Abzweigstecker mit 3 Schutzkontaktsteckdosen und Schutzkragen, der die Einführung in Wandsteckdosen verhindert, mit Aufhängebügel. Für die fliegende Montage an Verlängerungsleitungen in Industrie und Handwerk. (Auslauftyp)

Verschlussklappe

Aus Gummi, aufsetzbar für unbenutzte Steckdose.

2

2190

nicht mehr lieferbar!

1

2210



Flexi

Gummi-Verteiler mit 3 Schutzkontaktsteckdosen und 2 Aufhängeösen.



10 mm

2

2150

nicht mehr lieferbar!



TRIKLA

Robuste Gummikupplung mit Schutzkontaktsteckdosen und selbstschließenden Klappdeckeln. Integrierte Aufhängeöse.



10 mm

2

2180



TRIKLA 5 m

Robuste Gummikupplung mit Schutzkontaktsteckdosen und selbstschließenden Klappdeckeln. Integrierte Aufhängeöse. 5 m Anschlusskabel **H07RN-F** 3G1,5 und angespritztem Stecker **IP 44**.



10 mm

1

2185

ERSO-Gummi-Verteiler

230 V und 400 Volt


Artikel	Sicherheitszeichen	max. Leitungsdurchm.	Packeinheit Stück	Bestell-Nr.	Notizen
 Triblock, ohne Anschlussleitung Vollgummiverteiler mit 3 Schutzkontaktsteckdosen und Gummideckeln. Für diesen robusten Verteiler bestehen zahlreiche Kombinations- und Montagemöglichkeiten.	IP 44 ⚠ ⚡	6-16 mm	2	2260	
 Triblock 6-fach Ohne Anschlussleitung.	IP 44 ⚠ ⚡	6-16 mm	1	2290	
 Triblock 5 m Mit 5 m Anschlussleitung H07RN-F 3G1,5 und angespritztem Stecker IP 44.	IP 44 ⚠ ⚡	6-16 mm	1	2270	
Triblock 10 m Mit 10 m Anschlussleitung H07RN-F 3G1,5 und angespritztem Stecker IP 44. Ohne Abb.		6-16 mm	1	2280	
 Power-Block DS - 5 m Vollgummiverteiler mit 3 Schutzkontaktsteckdosen und Gummideckeln. Eingang: CEE-S 16 A / 400 V/ 5-pol. Leitung: 5.0 m H07RN-F 5G2.5 Ausgang: 3 Schutzkontaktsteckdosen 230 V	IP 44 ⚠ ⚡	6-16 mm	1	2271	
 KV 01 - 5 m Vollgummiverteiler mit 5 Schutzkontaktsteckdosen und selbstschließenden Klappdeckeln. Mit 5 m Anschlussleitung H07RN-F 3G1,5 und angespritztem Stecker IP 44.	IP 44 ⚠ ⚡	6 -16 mm	1	2102	
KV 01 DS - 5 m wie vorstehend, jedoch mit Eingang: CEE-S 16 A / 400 V/ 5-pol. mit 5 m Anschlussleitung H07RN-F 5G2,5. Ohne Abb.	IP 44 ⚠ ⚡	6 -16 mm	1	2106	
 Erdspieß für Triblock mit allen Schrauben Material: Aluminium			1	2262	

ERSO-Export-Steckvorrichtungen

Artikel	Sicherheitszeichen	max. Leitungsdurchm.	Packeinheit Stück	Bestell-Nr.	Notizen
Zweissystemsteckvorrichtungen mit französisch/belgischem Schutzkontakt nach CEE 7/ VII					
 Gummistecker BS mit Schutzkontaktbuchse und seitlichem Schutzkontakt. Beschreibung siehe auch Seite 4.	IP 44 ⚠️⬆️	6-16 mm	10	1211	nicht mehr lieferbar!
 Gummi-Kupplung BK-2-Export Gummi-Kupplung mit Schutzkontaktstift, sonst wie BK auf Seite 4 beschrieben. Schutzdeckel für BK-2-Export	IP 44 ⚠️⬆️	6-16 mm	10	1225	nicht mehr lieferbar!
 Vollgummistecker VSB mit Schutzkontaktbuchse und seitlichem Schutzkontakt. Beschreibung siehe Seite 6.	IP 44 ⚠️⬆️	6-16 mm			nicht mehr lieferbar!
 Vollgummistecker VSI-2-Export mit Schutzkontaktbuchse und seitlichem Schutzkontakt, sonst wie VSI auf Seite 6 beschrieben.	IP 44 ⚠️⬆️	6-16 mm	10	2215	
 Vollgummi-Kupplung VKI-2-Export Vollgummi-Kupplung mit Schutzkontaktstift, sonst wie VKI auf Seite 6 beschrieben. Schutzdeckel für VKI-2-Export	IP 44 ⚠️⬆️	6-16 mm	10	2230	
			1	9200	
 Triblock-2-Export Vollgummiverteiler mit 3 Steckdosen mit Schutzkontaktstiften, sonst wie Triblock auf Seite 8 beschrieben, ohne Kabel.	IP 44 ⚠️⬆️	6-16 mm	2	2265	nicht mehr lieferbar!
 Schweizer Norm: Typ 12 CH-Export Vollgummistecker mit SEV-Zeichen bis 10A Mit teilisolierten Stiften		6-16 mm			nicht mehr lieferbar!
 Schweizer Norm: Typ 13 CH-Export Vollgummikupplung mit SEV-Zeichen bis 10A					nicht mehr lieferbar!
 Adapter DS / WS Eingang: 1 CEE-Gerätestecker 5-polig, 400 V, 16 A, 6 h Ausgang: 1 Schutzkontaktsteckdose 230 V, 16 A Auch mit belg./franz., dänischer und britischer Schutzkontaktsteckdose erhältlich. Ausführung bitte angeben.	IP 44 ⚠️		1	2160	

Angaben zu Rabatten und Preisen entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

ERSO-CEE-Steckvorrichtungen

Artikel	Sicherheits- zeichen	max. Leitungs- durchm.	Packein- heit Stück	Bestell- Nr.	Notizen
Hochwertige Ausführung: - vernickelte Stifte - Polyamid 6, halogen- und cadmiumfrei Alle Artikel auf dieser Seite auch in IP67 Andere CEE-Steckvorrichtungen auf Anfrage!					
 Stecker für Kleinspannung 2-polig S 24 V/16A S 42 V/16A	 	17 mm	10 10	2224 2242	
 Stecker 3-polig, 230 V, 6 h S 3 /16A Stecker 5-polig, 400 V, 6 h S 16A S 32A Stecker 5-polig, 400 V, 6 h S 63A S 125A	    IP 67  	14 mm 18 mm 25 mm 31 mm 45 mm	10 10 10 2 1	2716 2316 2332 2363 2325	
Phasenwender Ansicht Frontseite 	 	18 mm 25 mm	10 10	2616 2632	
 Wandgerätestecker 3-polig, 230 V, 6 h G 3 /16A Wandgerätestecker 5-polig, 400 V, 6 h G 16A G 32A	 	14 mm 18 mm 25 mm	10 10 10	2203 2216 2232	
 Wandsteckdose 3-polig, 230 V, 6 h D 3 /16A Wandsteckdose 5-polig, 400 V, 6 h D 16A D 32A Wandsteckdose 5-polig, 400 V, 6 h D 63A	    IP 67  	14 mm 18 mm 25 mm 31 mm	10 10 10 2	2718 2516 2532 2563	

ERSO-CEE-Steckvorrichtungen


Artikel	Sicherheitszeichen	max. Leitungsdurchm.	Packeinheit Stück	Bestell-Nr.	Notizen
Hochwertige Ausführung: - vernickelte Stifte - Polyamid 6, halogen- und cadmiumfrei Alle Artikel auf dieser Seite auch in IP67 Andere CEE-Steckvorrichtungen auf Anfrage!					
 Kupplung für Kleinspannung 2-polig K 24 V/ 16A K 42 V/ 16A		17 mm	10 10	2424 2442	
 Kupplung 3-polig, 230 V, 6 h K 3/16A Kupplung 5-polig, 400 V, 6 h K 16A K 32A 2 Kupplung 5-polig, 400 V, 6 h K 63A K 125A	  	14 mm 18 mm 5 mm 31 mm 45 mm	10 10 10 2 1	2717 2416 2432 2463 2425	
 Einbaudose (gerade) 5-polig, 400 V, 6 h ED 16 A (gerade) ED 32 A (gerade) Flansch: 70 mm Lochmaß: 56 mm			10 10	2517 2533	
 Einbaudose (schräg) 5-polig, 400 V, 6 h ED 16 A (schräg) ED 32 A (schräg) Flansch: 80 x 97 mm Lochmaß: 60 x 73 mm			10 10	2518 2534	
 Kombinations-Wandsteckdose 16 A, 230 /400 V, 6 h, 5-polig Wanddose mit integrierter Schutzkontaktdose, Anschlussklemmen bis 10 mm², fertig verdrahtet.		PG 21	1	2519	

ERSO-Kabeltrommeln

Artikel	Sicherheitszeichen	Größe in cm/ Gewicht	Packeinheit Stück	Bestell-Nr.	Notizen
Mit drei Schutzkontaktsteckdosen in spritzwassergeschützter Ausführung mit selbstschließenden Klappdeckeln, Thermoschutzschalter und Bremse.					
		H=32,0 Ø=25,0 1 kg	1	2120	
Kutro Schlagfeste Kunststofftrommel, ohne Anschlusskabel.					
Kutro 40 m Wie vorstehend, je 40 m Anschlusskabel H07RN-F 3G1,5 und Gummistecker (einschl. Cu).	IP 44	7,0 kg	1	2140	nicht mehr lieferbar!
		H=32,0 Ø=25,0 1 kg	1	2220	
Statro Stabile Stahlblechtrommel verzinkt, ohne Anschlusskabel.					
Statro 40 m Wie vorstehend, je 40 m Anschlusskabel H07RN-F 3G1,5 und Gummistecker (einschl. Cu).	IP 44	8,0 kg	1	2240	nicht mehr lieferbar!
					
Anschlussleitungen Wechselstrom 230 V, ASS Anschlussleitungen in verschiedenen Längen mit angespritztem Stecker IP 44 .					
0,5 mtr. H07RN-F 2X1			1	9419	
2,0 mtr. H07RN-F 2X1,5			1	9420	
5,0 mtr. H07RN-F 2X1			1	9421	
10,0 mtr. H07RN-F 2X1			1	9423	
0,5 mtr. H07RN-F 3G1,5			1	9426	
5,0 mtr. H07RN-F 3G1,5			1	9428	
10,0 mtr. H07RN-F 3G1,5			1	9430	
					
Gummi-Verlängerungsleitungen Wechselstrom 230 Volt, VSS mit Stecker und Kupplung IP 44 H07RN-F	IP 44 ⚠⚡				
3 G 1,5 5 mtr. lang			1	2811	
3 G 1,5 10 mtr. lang			1	2813	
3 G 1,5 25 mtr. lang			1	2814	
Andere Längen und Querschnitte auf Anfrage!					
					
Gummi-Verlängerungsleitungen Drehstrom 400 Volt, VSC H07RN-F	IP 44 ⚠				
5 G 2,5 10 mtr. lang CEE 5 x 16A			1	2815	
5 G 2,5 25 mtr. lang CEE 5 x 16A			1	2816	
5 G 4,0 10 mtr. lang CEE 5 x 32A			1	2817	
5 G 4,0 25 mtr. lang CEE 5 x 32A			1	2818	
Andere Längen und Querschnitte auf Anfrage!					

Angaben zu Rabatten und Preisen entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

Illuminations- und Leuchtenketten

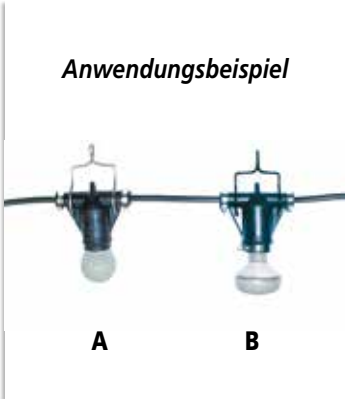Artikel	Sicherheitszeichen	Größe in cm/ Gewicht	Packeinheit Stück	Bestell-Nr.	Notizen
 Illuminations- und Gärtnerleuchte Für Gärtnereien (photoperiodische Pflanzenbelichtung), Schausteller, Weihnachtsbeleuchtungen, Schiffsilluminationen (Beleuchtung über die Toppen) oder ähnliche Anwendungen. Komplette Leuchtenketten Länge und Anzahl der Leuchten nach Wunsch					
Anwendungsbeispiel  A B	IP 44 	B=12,0 H=11,0	1	4152	
				9546	
				9566	
Ersatzteile				9515	
Fassung E 27 o. Z. m. R.				9605	
Schlauchklemme, rostfrei	ERSO 2			9407	
Fassung B 22 o. Z. m. R.				9548	
Adapterring B 22, wie unter 9546 beschrieben, bei Verwendung von Glühlampen erforderlich.					
 Leuchtenketten auch als Flachleitungs-Illuminationsketten erhältlich					

Kettenleuchten

60 Watt



Kettenleuchte / KL

Gummileuchte mit schlagfester Polycarbonatglocke, für Durchgangsverkabelung vorgesehen, max. Bestückung 60 Watt Glühlampe. Aufhängehaken und Spannbänder sind rostfrei. Der Lieferumfang ist ohne Glühlampe und ohne Anschlusskabel. Schutzglocke **klar**. farbige Glocke, **gelb** oder **rot**.



Ø=11,0
H=20,0
0,5 kg

1

5110
5110 rot
~~5110 gelb~~



Leuchtenkette / LK

Komplett betriebsbereit mit 5 Kettenleuchten einschließlich Glühlampen 60 Watt stoßfest. Gesamtlänge 12 m, Kabel **H07RN-F** 3G1,5, mit Gummistecker und Kupplung, Schutzglocken **klar**, farbige Glocken, **gelb** oder **rot**, pro Leuchtenkette.



L=1200
4,4 kg

1

5180
5180 rot
5180 gelb

Komplette Leuchtenketten:

Länge und Anzahl der Leuchten nach Wunsch



Warnleuchte

Gummileuchte für 60 Watt Glühlampe, Sockel E 27, mit Aluguss-Anschraubplatte. Schutzglocke **klar**, farbige Glocke, **gelb** oder **rot**. **Farbe bitte angeben**



Ø=11,0
H=21,0
0,5 kg

1

5112
5112 rot
~~5112 gelb~~

Ersatzteile

Kunststoffglocke, klar
Kunststoffglocke, gelb oder rot

9511
9514 rot
9514 gelb

Edelstahl-Aufhängehaken

9566

Spannring, rostfrei

ERSO 10

9530

Gummideckel

9582

Schlauchklemme 32 / 50 rostfrei

ERSO 3

9585

Versteifungsring

9581

Fassung E 27 o. Z.

9515

Schlauchklemme 12 / 20 rostfrei

ERSO 2

9605

Handleuchten

3 – 11 Watt

Artikel	Sicherheitszeichen	Größe in cm/ Gewicht	Packeinheit Stück	Bestell-Nr.	Notizen
 WORKY III Eine 8 Watt Leuchtstoff-Handleuchte in thermoplastischer Ausführung und elektronischem Vorschaltgerät. Röhre auswechselbar. Mit 5 m H05RN-F und Eurostecker, betriebsbereit zum Anschluss an 230 V.	IP 20  K 1	Ø=4,8 L=56,0 0,6 kg	1	4211	
 WORKY-LED Leuchte mit 3 Power LED's zusammen ca. 350 lm. Kurze Bauform, Werkzeugkasten geeignet. Mit 5 m H05RN-F und Gummistecker betriebsbereit zum Anschluss an 230 V.	IP 54   K 1	Ø=4,0 L=40,0 0,5 kg	1	4212	
 ERSOLUX-LED Robuste, strahlwassergeschützte LED-Handleuchte in ölfester Gummiausführung mit 6 Power-LED's, 0,065A/230V mit einem Lichtstrom von 600 Lumen bei 6500K. Zusammen ca. 3 Watt, ca. 20% höhere Lichtausbeute. Mit 5 m H07RN-F 2x1,0mm² und angespritztem Stecker IP 44 betriebsbereit zum Anschluss an 230 V. ERSOLUX-K-LED 24 V ≈ Leuchte wie vorstehend, jedoch mit 0,2 A/24V Mit 5 m Kabel H07RN-F, und CEE-Stecker, zum Anschluss an 24 V AC/DC. ERSOLUX-K-LED 42 V ≈ Leuchte wie vorstehend, jedoch mit 0,14 A/42V Mit 5 m Kabel H07RN-F, und CEE-Stecker, zum Anschluss an 42 V AC/DC. ERSOLUX III Robuste, strahlwassergeschützte 8 Watt Leuchtstoff-Handleuchte in ölfester Gummiausführung und elektronischem Vorschaltgerät. Röhre auswechselbar. Mit 5 m H07RN-F und angespritztem Stecker IP 44, betriebsbereit zum Anschluss an 230 V.	IP 55   K 2	Ø=4,5 L=49,0 1,0 kg	1	4520	
	IP 55   K 2	Ø=4,5 L=49,0 1,0 kg	1	4518	
	IP 55   K 2	Ø=4,5 L=49,0 1,0 kg	1	4519	
	IP 55   K 2	Ø=4,5 L=51,0 0,8 kg	1	4521	
 KLETTALUX-LED Robuste, strahlwassergeschützte LED-Magnetleuchte in ölfester Gummiausführung mit 6 Power-LED's 0,065A/230V mit einem Lichtstrom von 600 Lumen bei 6500K. Zusammen ca. 3 Watt, ca. 20% höhere Lichtausbeute. Mit 5 m H07RN-F 2x1,0mm² und angespritztem Stecker IP 44 betriebsbereit zum Anschluss an 230 V.	IP 55   K 2	Ø=4,5 L=49,0 1,0 kg	1	4693	

Kleinspannungstrafo's auf Seite 47-48 • Leuchtmittel Seite 62

Angaben zu Rabatten und Preisen entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

Handleuchten

3 – 11 Watt



KLETTALUX La-K-LED 24 V ≈
Leuchte wie 4693 S. 17, jedoch mit 0,2 A/24V
Mit 5 m Kabel **H07RN-F**, und CEE-Stecker
zum Anschluss an 24 V AC/DC.

KLETTALUX La-K-LED 42 V ≈
Leuchte wie vorstehend, jedoch mit 0,14 A/42V
Mit 5 m Kabel **H07RN-F**, und CEE-Stecker
zum Anschluss an 42 V AC/DC.

KLETTALUX La III
Leuchte wie ERSOLUX III, jedoch mit 2 kräftigen
Oxyd-Haftmagneten im Handgriff. Mit 5 m
H07RN-F und angespritztem Stecker **IP 44**,
betriebsbereit zum Anschluss an 230 V.

IP 55
K 2

Ø=4,5
L=50,0
1,2 kg

1

4691

IP 55
K 2

Ø=4,5
L=50,0
1,2 kg

1

4692

IP 55
K 2

Ø=4,5
L=52,0
1,1 kg

1

4591



ERSOLUX-TC 11
Energiespar-Handleuchte mit hoher Lichtaus-
beute (ca. 900 lm) bei nur 11 Watt Leistung.
Mit 5 m Anschlusskabel **H07RN-F**, angespritztem
Stecker **IP 44** und eingebauter 11 Watt Lampe,
betriebsbereit zum Anschluss an 230 V.

K 2

Ø=5,0
L=46,0
1,2 kg

1

4580

nicht mehr lieferbar!



ERSOLUX-TC 11 K - 11 W 24 V ≈
Leuchtstoffhandleuchte mit hoher Lichtaus-
beute (ca. 900 lm). Elektronisches Vorschalt-
gerät im Handgriff. 5 m Kabel H07RN-F
und CEE-Stecker **zum Anschluss an**
24 V AC/DC.

K 2

Ø=5,0
L=46,0
1,3 kg

1

4584

nicht mehr lieferbar!

Ersatzteile	Schutzrohr mit Reflektor ERSOLUX II / KLETTALUX II (alt)			9410	
	Schutzrohr mit Reflektor	Ø=3,0		9411	
	ERSOLUX III / KLETTALUX III	L=44,8			
	Elektronik ERSOLUX III / KLETTALUX III			9406	
	und Worky III (Röhrenträger 230 V)				
	Prismen-Schutzrohr für	Ø=3,0		9417	
	ERSOLUX- und KLETTALUX-LED	L=42,0			
	Spannring mit Haken	ERSO8		9537	
	Schlauchklemme 28-39 rostfrei	ERSO 4		9526	
	Anschlussleitung 5 m H07RN-F 2 x 1 mit angespritztem Stecker IP 44			9421	
	Schutzrohr m. Refl. TC 11			9467	
	Spannband mit Haken TC 11	ERSO 16		9469	

Kleinspannungstrafo auf Seite 47-48 • Leuchtmittel Seite 62

Angaben zu Rabatten und Preisen entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

Handleuchten mit SELV Trafo 230/24 V

Artikel	Sicherheitszeichen	Größe in cm/ Gewicht	Packeinheit Stück	Bestell-Nr.	Notizen
Von 230 V auf Schutzkleinspannung 24 V. Für den Einsatz in Fässern, Tanks, Silos usw. geeignet (s. auch S. 32 – 37)					
 ERSOLUX-LED KT – Trafo 230 V/24 V Robuste, strahlwassergeschützte LED-Handleuchte in ölfester Gummiausführung mit 6 Power-LED's, 0,02A/24V mit einem Lichtstrom von 600 Lumen bei 6500K. Mit 5 m Kabel H07RN-F 2x1,0mm², Sicherheitstransformator mit 2 m Zuleitung und angespritztem Stecker IP 44. Betriebsbereit zum Anschluss an 230 V.	IP 44  K 2	Ø=4,5 L=52,0 2,0 kg	1	4527	
 KLETTALUX-LED KT – Trafo 230 V/24 V Robuste, strahlwassergeschützte LED-Magnetleuchte in ölfester Gummiausführung mit 6 Power-LED's, 0,2A/24V mit einem Lichtstrom von 600 Lumen bei 6500K. Mit 5 m Kabel H07RN-F 2x1,0mm², Sicherheitstransformator mit 2 m Zuleitung und angespritztem Stecker IP 44. Betriebsbereit zum Anschluss an 230 V.	IP 44  K 2	Ø=4,5 L=45,0 2,2 kg	1	4694	
 ERSOLUX-TC 11 KT – Trafo 230 V/24 V Leuchtstoffhandleuchte 11 Watt mit 5m Anschlusskabel H07RN-F, Sicherheitstransformator mit 2 m Zuleitung und angespritztem Stecker IP 44. Betriebsbereit zum Anschluss an 230 V.	 K 2	Ø=5,0 L=46,0 1,8 kg	1	4585	nicht mehr lieferbar!
Ersatzteile	Schlauchklemme 28 -39 rostfrei ERSOLUX / KLETTALUX		ERSO 4	9526	
	Gummikappe ERSOLUX / KLETTALUX			9408	
	Prismen-Schutzrohr für ERSOLUX- und KLETTALUX LED	Ø=3,0 L=42,0		9417	
	Schutzrohr mit Reflektor TC 11			9467	
	Spannband mit Haken TC 11		ERSO 16	9469	

Angaben zu Rabatten und Preisen entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

Handleuchten

Artikel	Sicherheitszeichen	Größe in cm/ Gewicht	Packeinheit Stück	Bestell-Nr.	Notizen
Von 230 V auf Schutzkleinspannung 24 V. Für den Einsatz in Fässern, Tanks, Silos usw. geeignet (s. auch S. 32 – 37)					
 INDUFLEX QR/QT KT – Trafo 230 V/24 V Handliche 20 Watt strahlwassergeschützte Gummileuchte mit einer 24 Volt Halogenlampe und temperaturwechselbeständiger Hartglasscheibe. 5 m Kabel H07RN-F, Sicherheitstransformator mit 2 m Zuleitung und angespritztem Stecker IP 44. Betriebsbereit zum Anschluss an 230 V.	IP 44 	Ø=9,0 L=16,0 1,3 kg	1	4168	
 INDUFLEX QR / QT Handliche 20 Watt strahlwassergeschützte Kleinspannungs-Gummileuchte mit einer 12 Volt Halogenlampe und temperaturwechselbeständiger Hartglasscheibe. Mit 5 m H05RN-F und DIN ISO 4165 Stecker komplett betriebsbereit.	IP 55 	Ø=9,0 L=16,0 0,6 kg	2	4167	
INDUFLEX QR / QT 24 V Ausrüstung wie oben mit CEE Stecker 24V	IP 55 	Ø=9,0 L=16,0 0,8 kg	2	4169	
 KLETTAX-3 Magnet-Gummiklammer mit einvulkanisiertem kräftigen Haftmagnet und geschlitzter Aufnahmeöffnung 30 mm Ø, für INDUFLEX QR / QT oder ähnliche Leuchten bzw. Werkzeuge. Flexible Aufnahmeöffnung.		0,3 kg	1	4850	
Ersatzteile	Leuchtenreflektor			9480	
	Leuchtenreflektor mit Fassung Gu 5:3			9433	
	Schutzglas			9486	
	Schlauchklemme rostfrei	ERSO 9		9484	
	Schlauchklemme rostfrei	ERSO 1		9543	
	DIN-Stecker			9481	

Angaben zu Rabatten und Preisen entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

Handleuchten



ROBUSTA

Eine schutzisolierte, strahlwasser-
geschützte, schlag- und bruchfeste
Handleuchte für max. 60 Watt, E27, Glühlampe.
Leuchte ohne Kabel, ohne Glühlampe.



Ø=11,0
L=27,0
0,4 kg

1

4140

ROBUSTA, 5 m

Anschlusskabel **H07RN-F** mit
angepitztem Stecker **IP 44**
und stoßfester 60 Watt Glühlampe,
betriebsbereit.



1,0 kg

1

4180

Ersatzteile

Kunststoffschutzglocke
Spannring mit Haken
Fassung E 27 mit Zugentlastung

ERSO 19

9511

9575

9523



Robusta QT-10 - 5 m

50 Watt Halogenleuchte für **24 Volt Schutz-
kleinspannung**. Bruchfest, mit Blend-
schutz in der Schutzglocke. Leuchte
kompl. betriebsbereit mit 5 m H07RN-F,
CEE-Stecker und Halogenlampe
50 W / 24 V, Sockel GY 6.35.



Ø=11,0
L=27,0
1,3 kg

1

4185

Für 42 V, wie vorstehend.

1

4186

Robusta K - 5 m

Leuchte wie vorstehend, mit
einer Glühlampe 60 W / **24 V- E 27.**

1,3 kg

1

4285

Für 42 V, wie vorstehend.

1,3 kg

1

4286

Reflektor in der Schutzglocke,
Mehrpreis

9573

EX-geschützte Leuchten

Artikel	Sicherheitszeichen	Größe in cm/ Gewicht	Packeinheit Stück	Bestell-Nr.	Notizen
---------	--------------------	-------------------------	----------------------	-------------	---------

Allgemeine Daten Ex-geschützte Handlampen mit ATEX-Zulassung

Einsatzzwecke: Flugzeugwerften, Petrochemie, Tankanlagen, Offshore-Bereich chemische Industrie, Silos, zur Kessel- und Fassreinigung usw.



Abverkauf!

ERSOLUX-ATEX-LED

Handleuchte mit 6 Power LED's, zusammen ca. 650 lm/6W. Ex-Schutz-Richtlinie: RL 94/9/EG, Anhang IV. Angewandte Normen: IEC 60079-0:2007, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-18:2009, IEC 60079-31:2008, Zone1 und 2, 21 und 22 Temperaturklasse 4 (105°C). Mit 10 m Anschlussleitung H07RN-F ohne Stecker.

IP 68
EX
Ø=6,0
L=60
1,55 kg

ERSOLUX-ATEX LED – 24 V
ERSOLUX-ATEX LED – 230 V



1 4535
1 4536



1360 WR-ATEX

Gummi-Handleuchte für Glühlampen 230 V bis max. 60 W. Zone 1 und 2. Explosionsgeschützt nach:

EN 50014, +A1+A2, EN50018/019.

Explosionsschutzkennzeichnung EX

II 2 G EEx e d IIA T3

Handleuchte mit rundem Schutzkorb und schwerer Gummikappe, temperaturwechselbeständigem Schutzglas und Fassung E 27.

IP 54
EX
Ø=15,0
L=35,0
2,3 kg

nicht mehr lieferbar!

1360 WR-ATEX ohne Anschlussleitung.

1360 WR-ATEX mit 10 m Anschlussleitung.

NSSHÖU-O 2 x 1,5 qmm und Glühlampe 60 W. Ohne Stecker.

1 4538

1 4539

EX-geschützte Leuchten

Artikel	Sicherheitszeichen	Größe in cm/ Gewicht	Packeinheit Stück	Bestell-Nr.	Notizen
---------	--------------------	-------------------------	----------------------	-------------	---------

Allgemeine Daten Leistungsfähige COB-LED-ATEX-Arbeitsleuchte mit extrem hellem Licht. Das Gehäuse aus Aluminiumguss ist absolut schlagfest gegen harte Stöße und Aufpralle.



ERSOLUX-Scangrip-NOVA-EX

Spannung: 100–230V 50/60 Hz
Lichtstrom Stufe 1: 1.000 lm, Stufe 2: 2.000 lm
Lichtfarbe: 5.000–6.000 k
Abstrahlwinkel: 110°, Farbe schwarz,
Farbwiedergabeindex: 80, EX-Zonen 1, 2, 21, 22
Temperaturklasse T4, Leistung 23W,
Stoßfestigkeit: IK07, Anschlussleitung **H07RN-F**
mit Schukostecker (für Funktionstests).



H=27,1
B=26,6
T=11,1
4,0 kg

1

4540

nicht mehr lieferbar!

Ex-Schutz-Richtlinie: ATEX-Richtlinie 2014/34/EU, Explosionsschutzkennzeichnung

II 2G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb, II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65

Angewandte Normen:

IEC 60079-0:2011, IEC 60079-1:2014-06, IEC 60079-18:2014, IEC 60079-28:2015, IEC 60079-31:2013, IEC 60079-7:2015

Diverses Zubehör auf Anfrage erhältlich. **Reparatursätze auf Anfrage**

(Leuchten dürfen nur von zugelassenen Fachkräften instand gesetzt werden)

Gummileuchten

100 Watt



HANDY 100

Eine robuste Gummi-Handleuchte für max. 100 Watt, E27, Glühlampe. Ohne Anschlusskabel und ohne Glühlampe.



Ø=16,0
L=27,0
0,7 kg

2

4810

Ersatzteile


Kunststoffschutzglocke
Spannring, rostfrei
Aufhängehaken

ERSO 18

9452

9492

9532

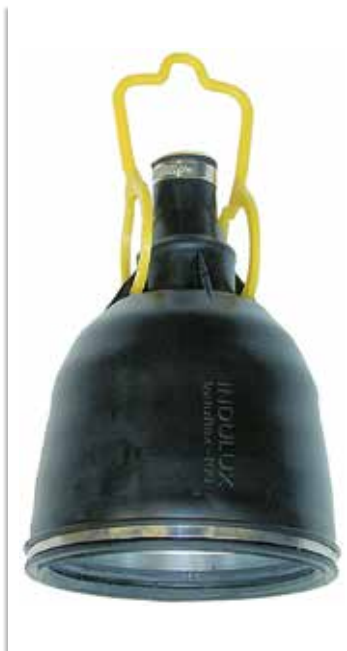

INDUFLEX-H 100

Eine praktische Gummihängelleuchte für max. 100 Watt, E27, Glühlampe. Die Leuchte hat ein temperaturwechselbeständiges Schutzglas. Ohne Anschlusskabel und ohne Glühlampe.



Ø=14,0
H=21,0
0,6 kg

2

4130

Abverkauf!

Ersatzteile

Schutzglas
Spannring, rostfrei

ERSO 15

9491

9493

Gummileuchten

100 und 150 Watt

Artikel	Sicherheitszeichen	Größe in cm/ Gewicht	Packeinheit Stück	Bestell-Nr.	Notizen
 INDULUX 150 H Stabile, blendfreie, tiefstrahlende Gummileuchte für 105 Watt Xenon-Glühlampe mit verstellbarem Aufhängehaken, temperaturwechselbeständigem Schutzglas und Schutzgitter. Leuchte ohne Kabel, ohne Glühlampe.	IP 44 ⚠️	Ø=18,0 L=33,0 1,6 kg	1	5210	
Ersatzteile					
Schutzglas				9528	
Schutzgitter				9529	
Aufhängehaken 3-teilig				9545	
 INSILUX Blendfreie, breitstrahlende Hängeleuchte mit verstellbarem Aufhängehaken und Polycarbonatglocke für max. 105 Watt, E27, Xenon Glühlampe. Leuchte ohne Kabel, ohne Glühlampe.	IP 55 ⚠️⚠️⚠️	Ø=19,0 L=27,0 0,8 kg	1	4010	
 INSILUX 5 m Anschlusskabel H07RN-F mit angespritztem Stecker IP 44 und max. 105 Watt, E27, Xenon Glühlampe, betriebsbereit.	IP 55 ⚠️⚠️⚠️	1,4 kg	1	4011	nicht mehr lieferbar!
 INSILUX-QT 13 - 5 m 150 Watt breitstrahlende Halogen-Hängeleuchte mit verstellbarem Aufhängehaken und Polycarbonatglocke. Leuchte kommt betriebsbereit mit 5 m Kabel H07RN-F 2x1,5 qmm und CEE-Stecker. Mit Halogenlampe 24 V / 150W Sockel GY 6.35.	IP 55 ⚠️⚠️⚠️	Ø=19,0	1	4024	nicht mehr lieferbar!
Für 42 V, wie vorstehend			1	4042	
Ersatzteile					
Kunststoffschutzglocke				9401	
Spannring, rostfrei		ERSO 11		9402	
Fassung E 27 ohne Zugentlastung				9515	
Aufhängehaken				9532	
Schlauchklemme 9 /19 rostfrei		ERSO 1		9543	
 SCHLAGLICHT Bruchfeste Gummi-, Wand- u. Deckenleuchte für max. 100 Watt, E27, Glühlampe mit Polycarbonatglocke und der Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung. Leuchte ohne Kabel, ohne Glühlampe.	IP 55 ⚠️⚠️⚠️	Ø=20,0 H=16,0 0,6 kg	3	4170	nicht mehr lieferbar!
Ersatzteile					
Kunststoffschutzglocke				9401	
Spannring, rostfrei		ERSO 11		9402	
Fassung E 27 ohne Zugentlastung				9515	
Fassung B 22 ohne Zugentlastung				9407	

Gummileuchten

Artikel	Sicherheitszeichen	Größe in cm/ Gewicht	Packeinheit Stück	Bestell-Nr.	Notizen
ALLROUND Eine robuste Gummileuchte für max. 200 W, E27, Glühlampe mit schlagfester Polycarbonatabdeckung. Ein PPN-Spannring mit integriertem Aufhängehaken dichtet die schutzisolierte Wand-, Boden- oder Deckenleuchte ab.					
	ALLROUND Ohne Kabel und ohne Glühlampe	IP 55  Ø=30,0 H=22,0 2,3 kg		5290	
	ALLROUND 5 m Anschlusskabel H07RN-F mit angespritztem Stecker IP 44 und 200 Watt stoßfester Glühlampe, betriebsbereit .	IP 55  3,0 kg	3	5310	
	ALLROUND-D 5 m Anschlusskabel H07RN-F mit angespritztem Stecker IP 44 , eingebaute Schutzkontaktsteckdose und 200 Watt stoßfester Glühlampe, betriebsbereit .	IP 44 	3	5294	
	ALLROUND-K - 5 m 200 Watt Schutzkleinspannungsleuchte mit handelsüblichen Glühlampen 2 x 100 W / 24 V, Sockel E 27, 5 m Kabel H07RN-F 2 x 1,5 qmm und CEE-Stecker. Leuchte kompl. betriebsbereit, für 24 V.	IP 55  Ø=30,0 H=22,0 3,2 kg	3	5240	
	Für 42 V, wie vorstehend.	3,2 kg	3	5440	
	Allround-K ohne Kabel und Glühlampen.	2,5 kg	3	5292	
	ALLROUND QT 10 - 5 m Leuchte wie vorstehend, mit zwei Halogenlampen 100 Watt, 24 Volt (GY 6.35), kompl. betriebsbereit. Ohne Abb.	IP 55  3,0 kg	3	5224	
	Für 42 V, wie vorstehend.	3,0 kg	3	5442	
Ersatzteile	Kunststoffglocke			9518	
	Kunststoffglocke f. ALLROUND QT 10			9518 APEC	
	Spannring mit Haken			9517	
	Reflektor			9520	
	Fassung E 27 zweiteilig			9519	
	Kabeleinführung			9540	
	Einbausteckdose für ALLROUND-D siehe auch Seite 4			2715	

Gummileuchten

Artikel	Sicherheitszeichen	Größe in cm/ Gewicht	Packeinheit Stück	Bestell-Nr.	Notizen
 STANDY Praktische Stand- und Hängeleuchte mit integrierter Kabeltrommel und ausklappbarem Haken im Fuß. Für max. 200W, E27, Glühlampe. Leuchte ohne Kabel und ohne Glühlampe. STANDY 5 m Anschlusskabel H07RN-F mit angespritztem Stecker IP 44 und 200 Watt stoßfester Glühlampe, betriebsbereit.	IP 55 ⚠⚠⚠ T□ IP 55 ⚠⚠⚠ T□	Ø=19,0 H=35,0 1,8 kg	1 1	5800 5805	
Ersatzteile	Schutzglocke			9521	
	Spannring, rostfrei	ERSO 12		9522	
	Reflektor			9536	
	Fassung E 27 mit Zugentlastung			9523	
 INDULUX-200 S Eine robuste, bruchfeste und breit strahlende 200 Watt Gummi-Hängeleuchte mit zusätzlichem, seitlichen Aufhängehaken. Leuchte ohne Kabel und ohne Glühlampe. INDULUX-200 S 5 m Anschlusskabel H07RN-F mit angespritztem Stecker IP 44 und 200 Watt stoßfester Glühlampe, betriebsbereit.	IP 55 ⚠⚠⚠ T□ IP 55 ⚠⚠⚠ T□	Ø=19,0 H=34,0 0,9 kg 1,7 kg	1 1	5250 5260	
 INDULUX-200 D Gleicher Typ wie vorst. beschrieben, jedoch als Durchgangsleuchte mit Gummistecker und Gummikupplung an 0,5 m Kabelenden ohne seitlichem Aufhängehaken. Leuchte mit Glühlampe, betriebsbereit.	IP 55 ⚠⚠⚠ T□	Ø=19,0 H=34,0 1,3 kg	1	5280	
Ersatzteile	Schutzglocke			9521	
	Spannring, rostfrei	ERSO 12		9522	
	Aufhängebügel			9504	
	Haken seitlich			9532	
	Fassung E 27 mit Zugentlastung			9523	
	Kabeleinf. mit Schelle (200 D)			9535	
	Kabeleinf. mit Schelle (200 S)			9525	
	Reflektor			9524	
	Schlauchklemme 28 / 39 rostfrei	ERSO 4		9526	
	Schlauchklemme 9 / 19 rostfrei (200 D)	ERSO 1		9543	

nicht mehr lieferbar!

Artikel	Sicherheitszeichen	Größe in cm/ Gewicht	Packeinheit Stück	Bestell-Nr.	Notizen
 IN-LUX 300 SH K-QT13 Gummileuchte wie vorstehend 2 Halogen-Leuchtmittel 150 W/42V Sockel GY 6.35, 5 m Kabel H07RN-F 2 x 1,5 qmm und CEE-Stecker. Kompl. betriebsbereit für 42 V.					
Abverkauf!					
	IP 44 	Ø=30,0 H=50,0 3,4 kg	2	5342	
Ersatzteile	Kunststoffglocke			9518	
	Glasglocke			9601	
	Spannring, rostfrei	ERSO 13		9509	
	Doppelreflektor			9510	
	Schutzkorb			9508	
	Aufhängebügel			9504	
	Schlauchklemme 50/67 rostfrei	ERSO 6		9603	
	Schlauchklemme 12/20 rostfrei	ERSO 2		9605	
	Knickschutztülle unverkabelt mit Schellen			9609	
	D-Aufsatz unverkabelt m. Schellen			9505	

Gummileuchten



INDULUX 005 HIT 150

Leuchte wie vorstehend, jedoch für ein Halogen-Hochdruck-Leuchtmittel, 150 W/12.000 Lm, Fassung R7S. Mit 0,5 m Anschlusskabel und angespritztem Stecker **IP 44**, 230 V
Ohne 150 W HIT-DE Leuchtmittel. Ohne Abb.

IP 55
⚠ ⚠ ⚠

Ø=40,0
H=55,0
7,0 kg

1

5516



INDULUX-005 K - 5 m

500 Watt Schutzkleinspannungsleuchte mit 5 handelsüblichen Glühlampen, Sockel E 27, 5 m Kabel, H07RN-F 2 x 1,5 qmm und CEE-Stecker.

Leuchte **kompl. betriebsbereit.**

IP 55
⚠ ⚠ ⚠
T III

Ø=40,0
H=55,0
7,4 kg

1

5242

Leuchte ohne Kabel, ohne CEE-Stecker.

5,0 kg

1

5511

INDULUX-005 / QT-DE - 5 m

Leuchte wie vorstehend mit einer Halogenröhre 400 Watt, 42 Volt, **kompl. betriebsbereit.**, Ohne Abb.

IP 55
⚠ ⚠ ⚠
T III

6,9 kg

1

5543

nicht mehr lieferbar!

Ersatzteile

Kunststoffglocke
Spannring, rostfrei
Aufhängebügel
Schlauchklemme 50/67 rostfrei
Schlauchklemme 12 /20 rostfrei
Knickschutztülle 500, unverkabelt mit Schellen

ERSO 14

ERSO 6

ERSO 2

9501

9502

9504

9603

9605

9609

Zubehör, Ständer und Stativ zu vorstehenden Leuchten siehe Seite 43 f. • Leuchtmittel Seite 62

Angaben zu Rabatten und Preisen entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

LED Bau-, Industrie- und Gummileuchten

Artikel	Sicherheitszeichen	Größe in cm/ Gewicht	Packeinheit Stück	Bestell-Nr.	Notizen
---------	--------------------	-------------------------	----------------------	-------------	---------

Allgemeine Daten

Robuste, freistrahkende LED-Gummileuchte mit Aufhängehaken als Wand-, Boden- und Deckenleuchte. Schlagfeste, satinierte Polycarbonatschutzglocke für homogene Lichtabstrahlung, strahlwassergeschützt. Wir können Ihnen unsere Allround LED in allen – von der klassischen Allround bekannten – Varianten anbieten:

- mit verschiedenen Leitungslängen
- mit beigestellten Leitungen
- mit anderen Leitungen als H07 RN-F
- mit 50 kg Haftmagneten
- mit Umbausätzen von klassischer Allround auf Allround LED (außer E27 Versionen)
- mit anderen Einbausteckdosen, z. B. 24V CEE 2-pol.



ALLROUND LED 230 V

LED Gummileuchte mit einem hohen Lichtstrom von 2600 lm. Systemleistung 20W, Lichtfarbe 6500 K, 150° Abstrahlwinkel

Mit Konturenstecker an 5m H07 RN-F



Ø=30,0
H=22,0
2,6 kg

1

6800



3.3 kg

1

6801



ALLROUND LED-D 230 V mit Steckdose

Steckvorrichtung: Schukostecker




Ø=30,0
H=22,0
3,6 kg

1

6802



ALLROUND LED 42 V



Ø=30,0
H=22,0
2,6 kg

1

6803

Mit Stecker CEE 42 V 2p. an 5m H07 RN-F



3,3 kg

1

6804

ALLROUND LED 24 V



Ø=30,0
H=22,0
2,6 kg

1

6805

Mit Stecker CEE 42 V 2p. an 5m H07 RN-F



3,3 kg

1

6806

Ersatzteile

Kunststoffglocke für Allround LED, satiniert
LED Einsatz Allround 230V
LED Einsatz Allround 42V
LED Einsatz Allround 24V
Spannring mit Haken
Kabeleinführung
Einbausteckdose für ALLROUND-D
siehe auch Seite 4



Ø=30,0

1

6800-03



H=22,0

1

6800-04



2,6 kg

1

6803-04



3,3 kg

1

6805-04



2,6 kg

1

9517



3,3 kg

1

9540



3,3 kg

1

2715



3,3 kg

1

2715



3,3 kg

1

2715



3,3 kg

1

2715

LED Bau-, Industrie- und Gummileuchten

Artikel	Sicherheitszeichen	Größe in cm/ Gewicht	Packeinheit Stück	Bestell-Nr.	Notizen
---------	--------------------	-------------------------	----------------------	-------------	---------

Allgemeine Daten

Praktische Gummi LED Stand- und Hängeleuchte mit integrierter Kabeltrommel und ausklappbarem Haken im Fuß. Schlagfeste, satinierte Polycarbonatschutzglocke für homogene Lichtabstrahlung, strahlwassergeschützt.

Wir können Ihnen unsere STANDY LED in allen – von der klassischen STANDY bekannten – Varianten anbieten:

- mit verschiedenen Leitungslängen
- mit beigestellten Leitungen
- mit anderen Leitungen als H07 RN-F
- mit Umbausätzen von klassischer STANDY auf STANDY LED

STANDY LED 230V

LED Gummi Stand- und Hängeleuchte mit einem hohem Lichtstrom von 2400 lm. Systemleistung 20W, Lichtfarbe 6500 K, 150° Abstrahlwinkel

Mit Konturenstecker an 5m H07 RN-F



Ø=19,0

1

6830

H=35,0

nicht mehr lieferbar!



1,8 kg

1

6831

STANDY LED 42V

Steckvorrichtung: CEE 42 V 2p.

Mit Stecker CEE 42 V 2p. an 5m H07 RN-F



Ø=19,0

1

6832

H=35,0

nicht mehr lieferbar!



1,8 kg

1

6833

STANDY LED 24V

Steckvorrichtung: CEE 24 V 2p.

Mit Stecker CEE 24 V 2p. an 5m H07 RN-F



Ø=19,0

1

6834

H=35,0

nicht mehr lieferbar!



1,8 kg

1

6835

Ersatzteile

Kunststoffglocke für INDULUX 200S/D LED, STANDY LED, satiniert

LED Einsatz Standy 230V

LED Einsatz Standy 42V

LED Einsatz Standy 24V

Spannring, rostfrei

6810-03

6830-04

6832-04

6834-04

ERSO 12

9522

Kleinspannungstrafo auf Seite 47-48

Angaben zu Rabatten und Preisen entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

LED Bau-, Industrie- und Gummileuchten

Artikel	Sicherheitszeichen	Größe in cm/ Gewicht	Packeinheit Stück	Bestell-Nr.	Notizen
---------	--------------------	-------------------------	----------------------	-------------	---------

Allgemeine Daten

Robuste, breitstrahlende LED-Gummihängeleuchte mit **Edelstahl-Aufhängehaken** und zusätzlichem seitlichen Kunststoffhaken. Schlagfeste, satinierte Polycarbonatschutzglocke für homogene Lichtabstrahlung, strahl-wassergeschützt. Mittels Verlängerungsleitung können die Leuchten zu einer Lichterkette zusammengeschaltet werden.

Wir können Ihnen unsere INDULUX 200 S LED in allen – von der klassischen INDULUX 200 S bekannten – Varianten anbieten:

- mit verschiedenen Leitungslängen
- mit beigestellten Leitungen
- mit anderen Leitungen als H07 RN-F
- mit Umbausätzen von klassischer INDULUX 200 S auf INDULUX 200 S LED, mit Schukostecker/Kupplung



INDULUX 200 S LED 230 V

LED Gummi Hängeleuchte mit einem hohem Lichtstrom von 2400 lm.
Systemleistung 20W, Lichtfarbe 6500 K, 150° Abstrahlwinkel



Ø=19,0
H=34,0
0,9 kg

1

6810

Mit Stecker an 5m H07 RN-F



1,7 kg

1

6811

INDULUX 200 S LED 42 V



Ø=19,0
H=34,0
0,9 kg

1

6812

Mit Stecker CEE 42 V an 5m H07 RN-F



1,7 kg

1

6813

INDULUX 200 S LED 24 V



Ø=19,0
H=34,0
0,9 kg

1

6814

Mit Stecker CEE 24 V an 5m H07 RN-F



1,7 kg

1

6815

Ersatzteile

Kunststoffglocke für INDULUX 200S/D LED, satiniert

LED Einsatz Indulux 200S/D 230V

LED Einsatz Indulux 200S/D 42V

LED Einsatz Indulux 200S/D 24V

Spannring, rostfrei

Aufhängebügel Edelstahl

Haken seitlich

Kabeleinf. mit Schelle (200S)

Schlauchklemme 28/39, rostfrei

ERSO 12

ERSO 4

6810-03

6810-04

6812-04

6814-04

9522

9504

9532

9525

9526

LED Bau-, Industrie- und Gummileuchten

Artikel	Sicherheitszeichen	Größe in cm/ Gewicht	Packeinheit Stück	Bestell-Nr.	Notizen
---------	--------------------	-------------------------	----------------------	-------------	---------

Allgemeine Daten

Robuste, breitstrahlende LED-Gummihängeleuchte mit **Edelstahl-Aufhängehaken** und zusätzlichem seitlichen Kunststoffhaken. Schlagfeste, satinierte Polycarbonatschutzglocke für homogene Lichtabstrahlung, strahl-wassergeschützt. Mittels Verlängerungsleitung können die Leuchten zu einer Lichterkette zusammengeschaltet werden.

Wir können Ihnen unsere INDULUX 200 D LED in allen – von der klassischen INDULUX 200 D bekannten – Varianten anbieten:

- mit verschiedenen Leitungslängen
- mit beigestellten Leitungen
- mit anderen Leitungen als H07 RN-F
- mit Umbausätzen von klassischer INDULUX 200 D auf INDULUX 200 D LED, mit Schukostecker/Kupplung



INDULUX 200 D LED 230 V

LED Gummi Hängeleuchte mit einem hohem Lichtstrom von 2400 lm.
Systemleistung 20W, Lichtfarbe 6500 K, 150° Abstrahlwinkel



Ø=19,0
H=34,0
1,0 kg

1

6820

Mit Stecker/Kupplung an 0,5m H07 RN-F



1,3 kg

1

6821

INDULUX 200 D LED 42 V

Mit Stecker/Kupplung an 0,5m H07 RN-F mit Stecker/Kupplung: CEE 42 V 2p.



Ø=19,0
H=34,0
1,0 kg

1

6822



1,3 kg

1

6823

INDULUX 200 D LED 24 V

Mit Stecker/Kupplung an 0,5m H07 RN-F mit Stecker/Kupplung: CEE 24 V 2p.



Ø=19,0
H=34,0
1,0 kg

1

6824



1,3 kg

1

6825

Ersatzteile

Kunststoffglocke für INDULUX 200S/D LED, satiniert

LED Einsatz Indulux 200S/D 230V

LED Einsatz Indulux 200S/D 42V

LED Einsatz Indulux 200S/D 24V

Spannring, rostfrei

Aufhängebügel Edelstahl

Haken seitlich

Kabeleinf. mit Schelle (200D)

Schlauchklemme 28/39, rostfrei

Schlauchklemme 9/19, rostfrei (200D)

ERSO 12

ERSO 4

ERSO 1

6810-03

6810-04

6812-04

6814-04

9522

9504

9532

9535

9526

9534

ERSO-light-Halogenstrahler

300 – 1500 Watt

Artikel	Sicherheitszeichen	Größe in cm/ Gewicht	Packeinheit Stück	Bestell-Nr.	Notizen
Das ERSO-light Halogenprogramm und das Zubehör ist die preisgünstige Lösung für Handwerk, Bau und Industrie.					
 IQ 503 Halogenstrahler für 300 W und 500W Röhren (R7S). Pulverbeschichtetes Aludruckgussgehäuse in metallisiertem Grau und Einscheiben-Sicherheitsglas. Mit Befestigungsbügel. Ohne Kabel und Röhre. IQ 503 komplett mit 5 m Kabel, IP 54 angespritztem Stecker IP 44 und Röhre 500 Watt. Mit Befestigungsbügel. Schutzgitter für IQ 503	IP 54 	L=19,5 B=18,5 T=14,5 1,2 kg	2	6053	
		2,0 kg	1	6056	
		0,14 kg	1	6052	
 IQ 1003 Halogenstrahler für 1000 W Röhren (R7S). Pulverbeschichtetes Aludruckgussgehäuse in metallisiertem Grau und Einscheiben-Sicherheitsglas. Mit Befestigungsbügel. Ohne Kabel und Röhre. IQ 1003 komplett mit 5 m Kabel, IP 54 angespritztem Stecker IP 44 und Röhre 1000 Watt. Mit Befestigungsbügel. Schutzgitter für IQ 1003	IP 54 	L=30,5 B=26,0 T=20,5 3,0 kg	1	6231	
		3,8 kg	1	6236	
		0,32 kg	1	6234	

nicht mehr lieferbar!

nicht mehr lieferbar!

Zubehör, Ständer und Stative zu vorstehenden Leuchten siehe Seite 42 f. • Leuchtmittel Seite 62

Angaben zu Rabatten und Preisen entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

ERSO-light-Halogenstrahler

300 – 1500 Watt

Artikel	Sicherheitszeichen	Größe in cm/ Gewicht	Packeinheit Stück	Bestell-Nr.	Notizen
 IQ 1503 Halogenstrahler für 1500 W Röhren (R7S). Pulverbeschichtetes Aludruckgussgehäuse in metallisiertem Grau und Einscheiben Sicherheitsglas. Mit Befestigungsbügel. Ohne Kabel und Röhre. IP 54 ⚠️ ⚡ L=36,5 B=26,0 T=20,5 3,3 kg 1 6331 IP 1503 komplett mit 5 m H07RN-F, angespritztem Stecker IP 44 und Röhre 1500 Watt. Mit Befestigungsbügel. Schutzgitter für IQ 1503 IP 54 ⚠️ ⚡ 4,1 kg 1 6336 0,35 kg 1 6334					
Ersatzteile Schutzglas für IQ 503 Schutzglas für IQ 1003 (geschwärzter Rand) Schutzglas für IQ 1503 Fassung für IQ 503 R7s (Paar) 9633 Fassung für IQ 1003–1503 R7s (Paar) Anschlusskasten für IQ 503/1003/1503		15x18		9649	
				9669	
				9670	
				9658	
				9613	
 Adapterschiene VARIO zur Befestigung von 2 Stck. IQ 503 feuerverzinkt mit Schrauben VARIO II Teleskop-Leuchenträger Vario, Höhe: 80–200 cm, schwarz/gelb lackiert für bessere Sichtbarkeit mit Kabelhalter, klein zusammenfaltbar. Passend für IQ 503,1003 u. 1503			1	5531	
		80x15x15 2,5kg	1	5533	

nicht mehr lieferbar!

nicht mehr lieferbar!



nicht mehr lieferbar!

Zubehör, Ständer und Stativ zu vorstehenden Leuchten siehe Seite 42 f. • Leuchtmittel Seite 62

Angaben zu Rabatten und Preisen entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

ERSO-Halogen

100 – 1500 Watt

Artikel	Sicherheitszeichen	Größe in cm/ Gewicht	Packeinheit Stück	Bestell-Nr.	Notizen
Bewährte LF-Halogenstrahler mit beschichtetem Aluminiumdruckgussgehäuse und Einscheiben-Sicherheitsglas. Alle Klammern und Schrauben aus Edelstahl.					
	IP 66 	L=24,0 B=16,5 T=15,5 2,2 kg	1	6400	
LF 500 Hochwertiger Halogenstrahler für 500 Watt Röhren (R7S) mit Schrauben und Klammern aus Edelstahl und computer berechnetem hochglanzeloxierten Reinstaluminiumreflektor, in kurzer Bauform (ca. 11,5 cm lang). Mit Befestigungsbügel.					
LF 500 komplett mit 5 m H07RN-F mit angespritztem Stecker IP 44 und Halogenröhre. Mit Befestigungsbügel.			1	6405	
Bodenständer – groß, für LF. Abb. Seite 42.		2,0 kg	1	5560	
LF 1000 / 1500 für 1000 Watt oder 1500 Watt Halogenröhren. Einbaulänge wahlweise ca. 19 cm oder 25 cm. Einfaches Umsetzen der Fassungen ist möglich. Bauart und Ausstattung wie LF-500. Mit Befestigungsbügel.					
	IP 66 	L=38,0 B=22,5 T=21,0 5,0 kg	1	6011	
LF 1000 Fassung eingebaut für 1000 W Halogenröhre.					
LF 1500 Fassung eingebaut für 1500 W Halogenröhre.			1	6410	
LF 1000 komplett mit 5 m H07RN-F mit angespritztem Stecker IP 44 und Halogenröhre. Mit Befestigungsbügel.		6,0 kg	1	6416	
LF 1500 komplett mit 5 m H07RN-F mit angespritztem Stecker IP 44 und Halogenröhre. Mit Befestigungsbügel.		6,0 kg	1	6415	
Bodenständer – groß, für LF. Abb. Seite 42.		2,0 kg	1	5560	

nicht mehr lieferbar!

nicht mehr lieferbar!

HM Strahler Zubehör, Ersatzteile

Artikel	Sicherheitszeichen	Größe in cm/ Gewicht	Packeinheit Stück	Bestell-Nr.	Notizen
 LF 200 / QT-DE - 5 m Halogenstrahler mit 200 Watt 24V Halogenröhre, Sockel (R 7S), 5 m Kabel H07RN-F 2 x 1,5 qmm und CEE-Stecker. Mit Befestigungsbügel. Leuchte kompl. betriebsbereit für 24 V. Für 42 V wie vorstehend. LF 400 / QT-DE - 5 m Leuchte wie vorstehend, mit einer Halogenröhre 400 Watt, 42 Volt (R 7 S), kompl. betriebsbereit. Ohne Abb.		L=24,0 B=16,5 T=15,5 2,8 kg	1 1	6423 6426 6442	
 Für den Sandstrahlbetrieb: Drahtschutzgitter DSG zum Schutz der Glasscheibe. LF 50 HM, LF 200 und LF 400, – siehe Seite 36 –, LF 500 LF 125 / 250 HM und LF 1000 / 1500		1,4 kg	1 1	6401 6404	
Ersatzteile		22,8x15,8		9653	
		36,9x21,6		9651	
				9654 9655	
				9665 9666	
				9624 9671	

nicht mehr lieferbar!

nicht mehr lieferbar!

nicht mehr lieferbar!

LF / QT-DE in 1000 W 42 V auf
Anfrage.

LED-Strahler

Artikel	Sicherheitszeichen	Größe in cm/ Gewicht	Packeinheit Stück	Bestell-Nr.	Notizen
Allgemeine Daten Bewährte LED-Strahler mit Sicherheitsglas im Aluminiumdesign, strahlwassergeschützt.					
	LF 200 LED 24 V Hochwertiger LED-Strahler mit 3.500 Lumen Lichtleistung, Abstrahlwinkel 120°, Tageslicht, Gehäuse aluminiumfarben, Spannung 24 V AC Leistung 25 W, mit Befestigungsbügel. LF 200 LED 24 V komplett mit 5 m H07RN-F Für 42 V wie vorstehend für 42 V AC LF 200 LED 42 V komplett mit 5 m H07RN-F	IP 65 	L=29,0 B=23,5 T=7,5 2,45 kg	1	6700
				1	6701
				1	6710
				1	6711
	LF 400 LED 24 V Hochwertiger LED-Strahler mit 8.100 Lumen Lichtleistung, Abstrahlwinkel 120°, Tageslicht, Gehäuse aluminiumfarben, Spannung 24 V AC Leistung 55 W, mit Befestigungsbügel. LF 400 LED 24 V mit 5 m H07RN-F Für 42 V wie vorstehend für 42 V AC LF 400 LED 42 V mit 5 m H07RN-F	IP 65 	L=37,0 B=30,0 T=10,0 4,5 kg	1	6720
				1	6721
				1	6730
				1	6731
	EL 235 Hochwertiger LED-Strahler mit 2.350 Lumen Lichtleistung, Abstrahlwinkel 120°, Tageslicht, Gehäuse aluminiumfarben, Spannung 230 V Leistung 15 W, mit Befestigungsbügel. EL 235 5 m mit 5 m H07RN-F 2x1,0mm² mit angespritztem Stecker IP44 EL 235 5 m portable mit 5 m H07RN-F 2x1,0mm² mit Stecker IP44 und Rohrbodenständer	IP 65 	L=28,0 B=21,0 T=7,0 2,1 kg	1	6900
				1	6901
				1	6902
	EL 560 Hochwertiger LED-Strahler mit 5.600 Lumen Lichtleistung, Abstrahlwinkel 120°, Tageslicht, Gehäuse aluminiumfarben, Spannung 230 V Leistung 25 W, mit Befestigungsbügel. EL 560 5 m mit 5 m H07RN-F 2x1,0mm² mit angespritztem Stecker IP44 EL 560 5 m portable mit 5 m H07RN-F 2x1,0mm² mit Stecker IP44 und Rohrbodenständer	IP 65 	L=29,0 B=23,5 T=7,5 2,45 kg	1	6910
				1	6911
				1	6912

Weitere Leistungen auf Anfrage • Ersatzteile auf Anfrage.

Angaben zu Rabatten und Preisen entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

LED-Strahler



EL 810

Hochwertiger LED-Strahler mit 8.100 Lumen Lichtleistung, Abstrahlwinkel 120°, Tageslicht, Gehäuse aluminiumfarben, Spannung 230V, Leistung 55W, mit Befestigungsbügel.



L=37,0
B=30,0
T=10,0

1

6920

EL 810 5 m mit 5 m **H07RN-F** angespritztem Stecker **IP44**

nicht mehr lieferbar!

1

6921

EL810 5 m portable

mit 5 m **H07RN-F 2x1,0mm²** mit Stecker **IP44** und **Rohrbodenständer**

1

6922



EL 1450

Hochwertiger LED-Strahler mit 14.500 Lumen Lichtleistung, Abstrahlwinkel 120°, Tageslicht, Gehäuse aluminiumfarben, Spannung 230V, Leistung 100W, mit Befestigungsbügel.



L=42,2
B=34,0
T=15,8

1

6930

EL 1450 5 m mit 5 m **H07RN-F** mit angespritztem Stecker **IP44**

nicht mehr lieferbar!

1

6931



EL 2900

Hochwertiger LED-Strahler mit 29.000 Lumen Lichtleistung, Abstrahlwinkel 35°, Tageslicht, Gehäuse aluminiumfarben, Spannung 230V, Leistung 200W, mit Befestigungsbügel.



B=48,0
T=15,5
17 kg

1

6940

nicht mehr lieferbar!

Zubehör

Ständer leicht, 1,1 m bis 1,9 m
Ständer schwer, 1,3 m bis 2,4 m
Strahlerträger, 1-fach für 5545, 5540
Strahlerträger, 2- und 3-fach für 5545, 5540
Rohrbodenständer LF 200 LED, EL 235, EL 560
Rohrbodenständer LF 400 LED, EL 810

5545

5540

5532

5544

5556

5557

Weitere Leistungen auf Anfrage • Ersatzteile auf Anfrage.

Angaben zu Rabatten und Preisen entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

LED-Leuchten

Artikel	Sicherheitszeichen	Größe in cm/ Gewicht	Packeinheit Stück	Bestell-Nr.	Notizen
---------	--------------------	-------------------------	----------------------	-------------	---------

Allgemeine Daten

LED-Hochleistungsstrahler mit Sicherheitsglas, Gehäuse aus Aluminium mit stabilen Kunststoffrippen, strahlwassergeschützt.

IQ 503 LED

Betriebsspannung 100–265 V AC,
5.000 Lumen Lichtleistung, Abstrahlwinkel 120°,
Lichtfarbe 6.500 k, Gehäuse schwarz
Leistung 50 W, LED SMD.

IP 65

L=25,3
B=10,4

1

6610

IQ 503 LED mit 5 m H07RN-F

1

6611

nicht mehr lieferbar!

IQ 1003 LED

Betriebsspannung 100–265 V AC,
7.000 Lumen Lichtleistung, Abstrahlwinkel 120°,
Lichtfarbe 6.500 k, Gehäuse schwarz
Leistung 70 W, LED SMD.

IP 65

L=28,0

1

6620

IQ 1003 LED mit 5 m H07RN-F

1

6621

nicht mehr lieferbar!

IQ 1503 LED

Betriebsspannung 100–265 V AC,
10.000 Lumen Lichtleistung, Abstrahlwinkel 120°,
Lichtfarbe 6.500 k, Gehäuse schwarz
Leistung 100 W, LED SMD.

IP 65

L=31,5

1

6630

IQ 1503 LED mit 5 m H07RN-F

1

6631

nicht mehr lieferbar!

IQ 2003 LED

Betriebsspannung 100–265 V AC,
15.000 Lumen Lichtleistung, Abstrahlwinkel 120°,
Lichtfarbe 6.500 k, Gehäuse schwarz
Leistung 150 W, LED SMD.

IP 65

L=35,0

1

6640

IQ 2003 LED mit 5 m H07RN-F

1

6641

nicht mehr lieferbar!

Zubehör

Ständer leicht 1,1m bis 1,9m

5545

Ständer schwer 1,3m bis 2,4 m

5540

Strahlerträger, 1-fach für 50 W

5532

Strahlerträger 2 und 3-fach

5544

Bodenständer, groß

5560

nicht mehr lieferbar!

Weitere, auch höhere Leistungen auf Anfrage • Ersatzteile auf Anfrage.

Angaben zu Rabatten und Preisen entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

LED Leuchten

Artikel	Sicherheitszeichen	Größe in cm/ Gewicht	Packeinheit Stück	Bestell-Nr.	Notizen
---------	--------------------	-------------------------	----------------------	-------------	---------

Allgemeine Daten

Robuste Kunststoff-Arbeitsleuchte mit frei positionierbarem Stahlbefestigungsbügel und integrierter Kabelaufwicklung. Rückseitig angebrachte Steckdosen in 230V, 42V oder 24V. Blendfrei durch satinierte Polycarbonat-Schutzscheibe



PERFECT Future LED 5m 230V

Hochwertige LED-Arbeitsleuchte,
3.100 Lumen Lichtleistung, Lichtfarbe 4.000k,
Gehäuse grau, Spannung 230V AC
Leistung 32W, Farbe grau, Schlagzähigkeit IK 10
mit 5m **H07RN-F 3G1 5mm²**
mit **Schuko**stecker,
zus. 2 x integrierte **Schuko**steckdosen



IP 44

L=30,0

B=40,0

T=10,0

1

6740

nicht mehr lieferbar!



PERFECT Future LED 5m 42V

Hochwertige LED-Arbeitsleuchte,
3.100 Lumen Lichtleistung, Lichtfarbe 4.000k,
Gehäuse grau, Spannung 42V AC
Leistung 32W, Farbe grau, Schlagzähigkeit IK 10
mit 5m **H07RN-F 2 x 1,5mm²**
mit **CEE 42V 2p.**,
zus. 2 x integrierte **CEE Steckdosen 42V 2p.**

IP 44

L=30,0

B=40,0

T=10,0

2,8 kg

1

6741

nicht mehr lieferbar!



PERFECT Future LED 5m 24V

Hochwertige LED-Arbeitsleuchte,
3.100 Lumen Lichtleistung, Lichtfarbe 4.000k,
Gehäuse grau, Spannung 24V AC
Leistung 32W, Farbe grau, Schlagzähigkeit IK 10
mit 5m **H07RN-F 2 x 1,5mm²**
mit **CEE 24V 2p.**,
zus. 2 x integrierte **CEE Steckdosen 24V 2p.**

IP 44

L=30,0

B=40,0

T=10,0

2,8 kg

1

6742

nicht mehr lieferbar!



Ersatzteile auf Anfrage. Kleinspannungstrafo auf Seite 47-48


Angaben zu Rabatten und Preisen entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

Zubehör

Artikel	passend für Halter	Größe in cm/ Gewicht	Packeinheit Stück	Bestell-Nr.	Notizen
 Ständer, leicht geeignet für die Leuchten INDULUX 150 und 200, die 500W Leuchten und Halogenstrahler. Die Gummileuchten INDULUX 150, 200, 500 und 005 sind mit dem entsprechenden Halter auf Seite 27 zu befestigen. Der Ständer besteht aus 1" Stahlrohr, ist feuerverzinkt und in der Höhe von 1,10 -1,90 m stufenlos verstellbar. Eine Gummirastscheibe ermöglicht die Befestigung der Leuchtenhalter und die sichere Befestigung der Halogenstrahler. Ein Paar Füße schwenkbar, so daß ein raumsparender Transport möglich ist. Eine flexible, leichte Ausführung für schnelles Umsetzen der Leuchten und raumsparenden Transport. Mit Befestigungsschraube. Halogenstrahler können mit der Befestigungsschraube direkt auf der Gummischeibe fixiert werden.	5470 5550 5544	1,10 bis 1,90 m 4,9 kg	1	5545	nicht mehr lieferbar!
 Ständer, schwer Bauart wie beim leichten Ständer beschrieben, jedoch aus 1 1/4" Stahlrohr, feuerverzinkt, in der Höhe von 1,30 - 2,40 m stufenlos verstellbar. Der Ständer ist ausgestattet mit Haken zur Kabelaufnahme und abgerundeten Füßen mit Bohrungen zur Verankerung von Erdnägeln o. ä. Eine insgesamt schwere Ausführung für den rauen Betrieb. Mit Befestigungsschraube. Halogenstrahler können mit der Befestigungsschraube direkt auf der Gummischeibe fixiert werden.	5470 5550 5544	1,3 bis 2,4 m 7,8 kg	1	5540	nicht mehr lieferbar!

Anwendungsbeispiele

- 1 Ständer, leicht mit 500 S und Halter 5470
- 2 Ständer, schwer mit Leuchtenbrücke 5544
- 3 Ständer, schwer mit 005 S und Halter 5550

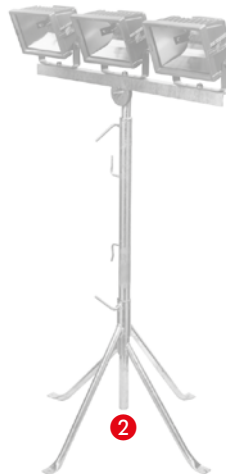

Zubehör



Halter zu 500 S / D + 300 SH,
komplett mit Schrauben
und Scheiben.

5380

5380

1

5470

nicht mehr lieferbar!



Halter 2-teilig,
zu 005 S / D
komplett mit Schrauben
und Scheiben.

5510

5511

1

5550

nicht mehr lieferbar!



Strahlerträger
in stabiler, **feuerverzinkter** Aus-
führung für eine Halogenleuchte.
Passend zum Ständer 5545 und

5530

LF 500 -
LF 1500
HIT 70 -
HIT 400

1

5532

nicht mehr lieferbar!



Leuchtenbrücke
in stabiler, **feuerverzinkter** Aus-
führung für zwei oder drei
Halogenleuchten. Passend zum
Ständer 5545 und 5540.

IQ 1502
LF 500-
LF 1500

2,4 kg

1

5544

nicht mehr lieferbar!



Bodenständer, groß
in stabiler, **feuerverzinkter** Aus-
führung für Halogenstrahler
verschiedener Größe und
Ausführung bis 1500 W.
Der Bodenständer ist rutschfest
durch Gummifüße und hat einen
isolierten Handgriff.
Mit Befestigungsschrauben.

IQ 501-
IQ 1502

B=33,0

2,4 kg

1

5560

nicht mehr lieferbar!

bis
LF 1500
u. a.

Halogen-Maschinenleuchten

10 – 20 Watt

Artikel	Sicherheitszeichen	Größe in cm/ Gewicht	Packeinheit Stück	Bestell-Nr.	Notizen
 INDUFLEX-M QR-QT 230 / 24 Volt Maschinenleuchte für Schutzkleinspannung mit Gummileuchtenteil und temperaturwechselbeständiger Schutzscheibe. Die Leuchte wird komplett betriebsbereit mit Trafo 230 V/24V/20 VA und 5 m Anschlussleitung H07RN-F, angespritztem Stecker IP 44 sowie Ein- und Ausschalter ge liefert. Biegsamer Metallschlauch. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten: Mit Magnet 50 kg Mit Anschraubplatte Mit Tischklammer INDUFLEX-M QR-QT 24 V Maschinenleuchte für Schutzkleinspannung wie vorstehend beschrieben, mit Halogenlampe 20 W / 24 V, 5 m Anschlussleitung und CEE-Stecker 24 V. Mit Magnet 50 kg	IP 44 ⚠ ⚡	Ø=9,0 L=72,0	1	4171 4172 4173	
 RIMSA 10 LED 10 Watt LED-Maschinenleuchte mit 300° drehbarem Leuchtenkopf und einem großflächigen Lichtaustritt. Der Leuchtenkopf, montiert auf einem starken, biegsamen, kunststoffummantelten Metall schlauch kann mittels Kunststoffknauf bewegt werden. Der wassergeschützte Ein- und Ausschalter ist am Leuchtenkopf angebracht. Die Leuchten werden komplett betriebsbereit mit Anschraubplatte oder 50 kg Magnetfuß, sowie 5 m H07RN-F Gummileitung geliefert. 10 W 24 Volt anschraubbar 10 W 24 Volt mit Magnet 10 W 230 Volt mit Trafo, Magnet und RIMSA 10 LED Gummileitung H05RN-F	IP 54 ⚠ ⚡	Ø Kopf=7,0 Ø Fuß=9,0 L=68,0	1	4924 4925 4926	

Abverkauf!

Maschinenleuchten, 24 V u. 230 V 50 und 100 Watt



RIMSA 50

50 Watt Halogenleuchte mit 300° drehbarem Leuchtenkopf und einem großflächigen Lichtaustritt. Sie bringt mit 50 Watt Leistung auch über grössere Entfernung genügend Licht auf das Arbeitsfeld. Der Leuchtenkopf, montiert auf einem starken, biegsamen kunststoffummantelten Metallschlauch kann mittels Kunststoffknauf bewegt werden. Der wassergeschützte Ein- und Ausschalter ist am Leuchtenkopf angebracht. Die Leuchten werden komplett **betriebsbereit** mit Anschraubplatte oder 50 kg Magnetfuß, sowie 5 m **H07RN-F** Gummileitung geliefert.

50 W 24 Volt anschraubbar
50 W 24 Volt mit Magnet
50 W 230 Volt mit Trafo anschraubbar und Gummileitung H05RN-F
50 W 230 Volt mit Trafo, Magnet und Gummileitung H05RN-F



L=67,0
Ø Kopf=10,0
Ø Fuß=8,5

1

Abverkauf!

1,2 kg
1,7 kg
2,7 kg
3,2 kg

4920
4921
4922
4923



INDUFLEX-M 100 / 230 Volt

Blendfreie 100 Watt Maschinenleuchte mit einem Gummileuchtenteil und temperaturwechselbeständiger Schutzscheibe. Die Leuchte trägt das GS-Zeichen und wird komplett **betriebsbereit** mit 5m Anschlussleitung **H07RN-F**, angespritztem Stecker **IP 44** und stoßfester Glühlampe geliefert. Biegsamer Metallschlauch. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. Leuchte mit Schalter.

Mit Magnet 50 kg
Mit Magnet 75 kg
Mit Anschraubplatte
Mit Tischklammer



Ø=14,0
L=72,0

2,5 kg
3,0 kg
2,0 kg
2,1 kg

1
1
1
1

4131
4121
4133
4134

INDUFLEX-M 100 / 24 Volt

Maschinenleuchte für Schutzkleinspannung wie vorstehend beschrieben, mit Halogenlampe 100 W/ 24 Volt, Sockel GY 6.35, 5 m **H07RN-F** Anschlussleitung, mit **CEE-Stecker 24 V** **betriebsbereit**, Leuchte mit Schalter.

Mit Magnet 50 kg
Mit Magnet 75 kg
Mit Anschraubplatte
Mit Tischklammer



Ø=14,0
L=72,0

2,5 kg
3,0 kg
2,0 kg
2,1 kg

1
1
1
1

4132
4122
4135
4136

Ersatzteile

Schutzglas M 100
Spannring M 100, rostfrei ERSO 15
Fassung E 27 ohne Zugentlastung ohne Ring
Schutzglas QR-QT
Lampenrefl. 60 mm Ø G4 QR-QT
Leuchtenrefl. Ø 75 QR-QT 9480 5,95

Magnet 50 kg (als Zubehör) 90 mmØ
Magnet 75 kg (als Zubehör) 100 mmØ

9491
9493
9565
9486
9435


0,4 kg
0,9 kg

1
1

9497
9475

Artikel	Sicherheitszeichen	Größe in cm/ Gewicht	Packeinheit Stück	Bestell-Nr.	Notizen
	IP 44 	KLETTALUX-270 mit 4 kräftigen Haftmagneten mit einer Haftkraft von 20 kg und Schutzscheibe.	2	4710	
		KLETTALUX-270-5 m wie vorstehend, jedoch mit 5 m Anschlusskabel H07RN-F , angespritztem Stecker IP 44 und 57 W Xenon-Glühlampe. Kompl. betriebsbereit . Ohne Abb.	1	4730	
	IP 44 	KLETTALUX-2740 Ausführung wie Klettalux-270, jedoch mit 50 kg Haftkraft	2	4720	
		KLETTALUX-2740-5 m wie vorstehend, jedoch mit 5 m Anschlusskabel H07RN-F , angespritztem Stecker IP 44 und 57 W Xenon-Glühlampe. Kompl. betriebsbereit . Ohne Abb.	1	4725	
Ersatzteile		Schutzglas 270 / 2740		9429	
		Fassung E 27 ohne Zugentlastung		9515	
		Schlauchklemme 9 /19 rostfrei	ERSO 1	9543	
	IP 55 	KLETTALUX-260 mit 20 kg Haftkraft und durchsichtiger, bruchfester Polycarbonat-Schutzglocke, für 60 W Glühlampen.	1	4770	
		Reflektor in der Schutzglocke, Mehrpreis		9573	
Ersatzteile		Schutzglocke (Polycarbonat) 260		9511	
		Spannring, rostfrei	ERSO 10	9530	
		Fassung E 27 mit Zugentlastung		9523	
	IP 44 	ILLUFLEX Gartenscheinwerfer mit 15,5W/900lm/35° LED Reflektorlampe (EEK A), Gummigehäuse, 5m Anschlussleitung H07RN-F und angespritztem Stecker IP 44. Betriebsbereit.	1	7510	
	IP 44 	ILLUFLEX-G Leuchte wie vorstehend, jedoch mit Halter und Erdspeiß (lt. Abb.).	1	7530	

Schutzkleinspannung (SELV)

Steckvorrichtungen Verteiler Leuchten		Artikel	Sicherheits- zeichen	Größe in cm/ Gewicht	Packein- heit Stück	Bestell- Nr.	Notizen		
Vollvergussgehäuse		Alle Transformatoren mit 2 m Anschlussleitung H07RN-F und angespritztem Stecker IP 44.							
	Sicherheitstransformator 25 VA. 230 V auf 12 V, 24 V oder 42 V. Schutzisoliert im Vollvergussgehäuse. Thermo- und Überlastsicherung.			H=57,0 L=115,0 B=70,0 1,3 kg	1	4840			
	25 VA Eingang: 2 m Anschlussleitung Ausgang: 1 DIN ISO 4165 Steckdose 12 V								
	Eingang: 2 m Anschlussleitung Ausgang: 1 CEE-Dose 24 V			H=70,0 L=155,0 B=70,0 1,3 kg	1	4838			
	Eingang: 2 m Anschlussleitung Ausgang: 1 CEE-Dose 42 V			H=70,0 L=155,0 B=70,0 1,3 kg	1	4839			
Vollgummigehäuse		Sicherheitstransformatoren 230 V auf 24 V oder 42 V.							
		Trenntransformatoren 230 V auf 230 V. Trenntransformatoren dürfen sekundärseitig nur mit einer Ausgangsdose bestückt sein. Schutzisoliert im Vollgummigehäuse, spritzwassergeschützt, mit Thermo- und Überlastsicherung. Ab 500 VA zusätzliche Sicherungen sekundärseitig. Höhere Leistungen auf Anfrage.							
	60 VA Gehäuse KV 10 Eingang: 2 m Anschlussleitung Ausgang: 1 CEE-Dose 24 V			H=212,0 L=162,0 B=128,0 2,6 kg	1	4324			
	Eingang: 2 m Anschlussleitung Ausgang: 1 CEE-Dose 42 V						1	4342	
	100 VA Gehäuse KV 10 Eingang: 2 m Anschlussleitung Ausgang: 1 CEE-Dose 24 V			H=212,0 L=162,0 B=128,0 3,6 kg	1	4824			
	Eingang: 2 m Anschlussleitung Ausgang: 1 CEE-Dose 42 V						1	4842	
	160 VA Gehäuse KV 11 Eingang: 2 m Anschlussleitung Ausgang: 2 CEE-Dosen 24 V			H=235,0 L=225,0 B=182,0 5,6 kg	1	2024			
	Eingang: 2 m Anschlussleitung Ausgang: 2 CEE-Dosen 42 V						1	2042	
	250 VA Gehäuse KV 11 Eingang: 2 m Anschlussleitung Ausgang: 2 CEE-Dosen 24 V			H=235,0 L=225,0 B=182,0 6,0 kg	1	2124			
	Eingang: 2 m Anschlussleitung Ausgang: 2 CEE-Dosen 42 V						1	2142	

Angaben zu Rabatten und Preisen entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

Schutzkleinspannung (SELV)

Artikel	Sicherheitszeichen	Größe in cm/ Gewicht	Packeinheit Stück	Bestell-Nr.	Notizen
 500 VA Gehäuse KV 13 Eingang: 2 m Anschlussleitung Ausgang: 2 CEE-Dosen 24 V Eingang: 2 m Anschlussleitung Ausgang: 2 CEE-Dosen 42 V	IP 44 	H=262,0 L=328,0 B=298,0 10,0 kg	1	4724	
			1	4742	
 630 VA Gehäuse KV 13 Eingang: 2 m Anschlussleitung Ausgang: 3 CEE-Dosen 24 V Eingang: 2 m Anschlussleitung Ausgang: 3 CEE-Dosen 42 V	IP 44 	H=262,0 L=328,0 B=298,0 11,0 kg	1	2324	
			1	2342	
 1000 VA Gehäuse KV 13 Eingang: 2 m Anschlussleitung Ausgang: 4 CEE-Dosen 24 V Eingang: 2 m Anschlussleitung Ausgang: 4 CEE-Dosen 42 V	IP 44 	H=262,0 L=328,0 B=298,0 14,0 kg	1	2524	
			1	2542	
Höhere Leistungen auf Anfrage					
Weitere Ausgangsdosen bei Schutzkleinspannungstransformatoren auf Anfrage					
 Stecker für Kleinspannung 2-polig S 24 V / 16A S 42 V / 16A	 		10	2224	
			10	2242	
 Kupplung für Kleinspannung 2-polig K 24 V / 16A K 42 V / 16A Verlängerungsleitungen auf Anfrage.	 		10	2424	
			10	2442	

Trenntransformatoren

Artikel	Sicherheitszeichen	Größe in cm/ Gewicht	Packeinheit Stück	Bestell-Nr.	Notizen
 Abbildung ähnlich!	IP 44 	H=262,0 L=328,0 B=298,0 12,5 kg	1	4745	
 Abbildung ähnlich!	IP 44 	H=262,0 L=328,0 B=298,0 16,0 kg	1	2523	
 Abbildung ähnlich!	IP 44 	H=384,0 L=328,0 B=298,0 20,0 kg	1	2623	
 Abbildung ähnlich!	IP 44 	H=384,0 L=328,0 B=298,0 23,0 kg	1	2723	
 Abbildung ähnlich!	IP 44 	H=300,0 L=400,0 B=255,0 23,0 kg	1	2823	

Angaben zu Rabatten und Preisen entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

Trenntransformatoren

Artikel	Sicherheitszeichen	Größe in cm/ Gewicht	Packeinheit Stück	Bestell-Nr.	Notizen

ERSO-Kompaktverteiler

Alle ERSO-Verteiler werden nach IEC 61439-1: 2001 + IEC 61439-4: 2012 hergestellt.
Beim Einsatz auf Baustellen müssen alle 16 A und 32 A Ausgänge mit 0,03 A FI-Schaltern geschützt sein.

ERSO-Kompaktverteiler, Übergangs und Reduziersteckvorrichtungen sind wertvolle Helfer für Bau, Handwerk und Industrie. Die Verteiler sind aus Polyamid hergestellt und haben die Schutzart IP 44.
Aufgrund der neuen Normlage werden die Schutzkontaktsteckdosen auf mobilen Verteilern durch die Ausführung mit Dichtrand nach VDE 0620-1:2010 ersetzt.
Siehe auch Seite 4, Bestell-Nr. 2715



3 S 16

Eingang: CEE-S **16 A**/400 V/5-pol.
Ltg. 1,5 m **H07RN-F** 5G2,5
Ausgang: 3 Schutzkon.-Dosen 230 V

IP 44



H=9,0
B=10,5
L=16,5
1,0 kg

1

2161

2 SC 16

Eingang: CEE-S **16 A**/400 V/5-pol.
Ltg. 1,5 m **H07RN-F** 5G2,5
Ausgang: 1 CEE-Dose 16 A/400 V/5-pol.
2 Schutzkon.-Dosen 230 V

IP 44



H=9,0
B=10,5
L=20,0
1,0 kg

1

2162



3 C 16

Eingang: CEE-S **16 A**/400 V/5-pol.
Ltg. 1,5 m **H07RN-F** 5G2,5
Ausgang: 3 CEE-Dosen 16 A/400 V/5-pol.

IP 44



H=9,0
B=17,5
L=20,0
1,3 kg

1

2163

3 C 32

Eingang: CEE-S **32 A**/400 V/5-pol.
Ltg. 1,5 m **H07RN-F** 5G4
Ausgang: 3 CEE-Dosen 32 A/400 V/5-pol.

IP 44



H=9,0
B=20,1
L=21,3
1,8 kg

1

2164



E 16 / 32

Eingang: CEE-S **16 A**/400 V/5-pol.
Ltg. 1,5 m **H07RN-F** 5G2,5
Ausgang: 1 CEE-Dose 32 A/400 V/5-pol.

IP 44



H=9,0
B=7,0
L=21,3
1,1 kg

1

2165



2 S FI

Eingang: Gummistecker 230V
Ltg. 1,5 m **H07RN-F** 3G1,5
Ausgang: 2 Schutzkon.-Dosen 230 V
Sicherung: 1 FI 25 A / 0,03 A / 2-pol.

IP 44



H=12,0
B=8,0
L=26,0
1,0 kg

1

2168

ERSO-Kunststoffverteiler

Artikel	Sicherheitszeichen	Größe in cm/ Gewicht	Packeinheit Stück	Bestell-Nr.	Notizen
• kompakte Bauform • Material: schlagfester Kunststoff • stabiles Tragegestell • IP 44					
 KV 71 Eingang: CEE-S 16 A / 400 V / 5-pol. Ltg. 2 m, H07RN-F 5G3 Ausgang: 4 Schutzkont.-Dosen 230 V 2 CEE-Dosen 16 A / 400 V / 5-pol.	IP 44	19,5 2,7 kg	1	2171	nicht mehr lieferbar!
 KV 72 Eingang: CEE-S 16 A / 400 V / 5-pol. Ltg. 2 m, H07RN-F 5G3 Ausgang: 3 Schutzkont.-Dosen 230 V 1 CEE-Dose 16 A / 400 V / 5-pol. Sicherung: FI 40 A / 0,03 A / 4-pol.	IP 44	19,5 2,8 kg		2172	nicht mehr lieferbar!
 KV 76 Eingang: CEE-S 32 A / 400 V / 5-pol. Ltg. 2 m, H07RN-F 5G4 Ausgang: 4 Schutzkont.-Dosen 230 V 1 CEE-Dose 16 A / 400 V / 5-pol. 1 CEE-Dose 32 A / 400 V / 5-pol. Sicherungen: 2 LS 16 / 1-pol. 1 LS 16 / 3-pol. C 1 FI 40 A / 0,03 A / 4-pol.	IP 44			2176	nicht mehr lieferbar!

ERSO-Vollgummi-Verteiler

Alle ERSO-Verteiler werden nach IEC 61439-1: 2001 + IEC 61439-4: 2012 hergestellt. Beim Einsatz von Verteilern auf Baustellen müssen zu Ihrer Sicherheit alle 16A und 32A Ausgänge (Schutzkontakt- und CEE-Steckdosen) mit einem 0,03A FI-Schalter geschützt sein.

Mit ERSO-Elektro Vollgummi-Verteilern auf der sicheren Seite durch:

- ▶ Sehr stabiles Vollgummigehäuse mit Tragegriff
 - ▶ Alle äußeren Schrauben in Edelstahl
 - ▶ Polycarbonat-Sicherungsabdeckung
 - ▶ Stifte und Buchsen vernickelt
 - ▶ Tiefliegende Kabeleinführung
 - ▶ Geringes Gewicht
 - ▶ Alle Automaten in C-Charakteristik
 - ▶ Spritzwassergeschützt  IP 44
 - ▶ Max. IP55 möglich
-
- ▶ Sonderausführungen mit Bestückungen nach Ihren Wünschen fertigen wir kurzfristig. Wandverteiler auf Anfrage.
-
- ▶ Leergehäuse auf Anfrage.



Gehäuse KV 01 mit 5 m Anschlusskabel
Abbildung Bauart L



Gehäuse KV 02 mit 1,8 m Anschlusskabel
Abbildung Bauart L



Gehäuse KV 10 mit 1,8 m Anschlusskabel
Abbildung Bauart L



Gehäuse KV 11 mit Gerätestecker
Abbildung Bauart G

Alle Ausführungen mit Gerätestecker können auch mit Anschlussleitung geliefert werden.



Gehäuse KV 13 mit Gerätestecker
Abbildung Bauart G




Alle Ausführungen mit Gerätestecker können auch mit Anschlussleitung geliefert werden.







Gehäuse KV 15 mit Gerätestecker
Abbildung Bauart EG

Alle Ausführungen mit Gerätestecker können auch mit Anschlussleitung geliefert werden.





Ansichten

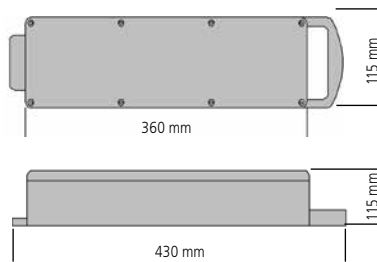

TyP	KV 02	KV 10
Höhe:	72 mm	212 mm
Länge:	430 mm	162 mm
Breite:	115 mm	128 mm
Gewicht ca.:	3,0 kg	3,0 kg
Kurzschlussfestigkeit:	10 KA	10 KA



TyP	KV 11	KV 13
Höhe:	235 mm	262 mm
Länge:	225 mm	328 mm
Breite:	182 mm	298 mm
Gewicht ca.:	4,0 kg	7,5 kg
Kurzschlussfestigkeit:	10 KA	10 KA

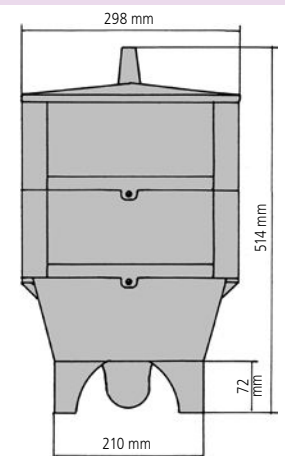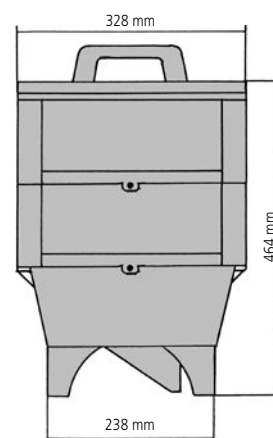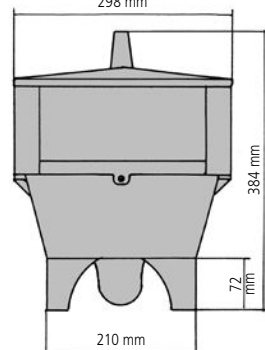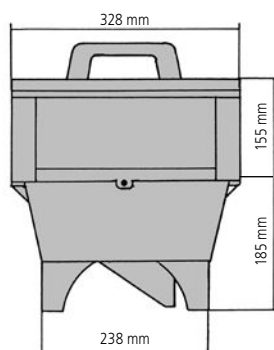

TyP	KV 15	KV 17
Höhe:	384 mm	514 mm
Länge:	328 mm	328 mm
Breite:	298 mm	298 mm
Gewicht ca.:	12 kg	20 kg
Kurzschlussfestigkeit:	10 KA	10 KA

ERSO-Vollgummi-Verteiler

Schaltbild

Ausgänge

Sicherheits- zeichen

Gewicht

Bestell- Nr.

Notizen

Vollgummi-Verteiler Gehäuse KV 01

(s. Abb. Seite 53 und Ansichten Seite 54)

Kleinverteiler
400 V, 16 A, Ds, 50 Hz


Gehäuse KV 01

Bauart L

E: CEE S **16 A** /400 V/5-pol.

Ltg. 5 m **H07RN-F 5G2,5**

A: 5 Schutzkon.-Dosen 230 V

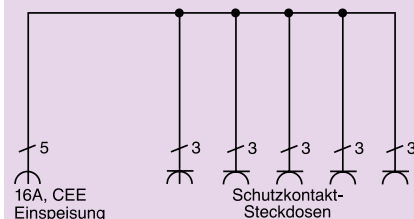

1,6 kg

2106

Kleinverteiler
230V, 16 A, Ws, 50 Hz


Gehäuse KV 01

Bauart L

E: Schutzkontaktstecker 16 A

Ltg. 5 m **H07RN-F 361,5**

A: 5 Schutzkon.-Dosen 230 V

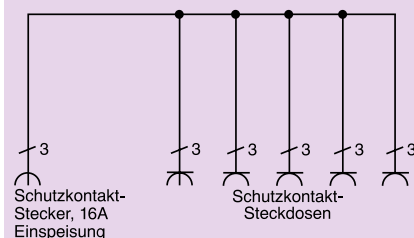

1,6 kg

2102

Vollgummi-Verteiler Gehäuse KV 02

(s. Abb. Seite 53 und Ansichten Seite 54)

Baustromverteiler
400 V, 16 A, Ds, 50 Hz

Gehäuse KV 02

Bauart L


E: CEE S **16 A** /400 V/5-pol.

Ltg. 1,8 m **H07RN-F 5G2,5**

A: 3 Schutzkon.-Dosen 230 V

1 CEE-Dose 16 A/400 V/5-pol.

S: 1 FI 40 A/0,03 A/4-pol.

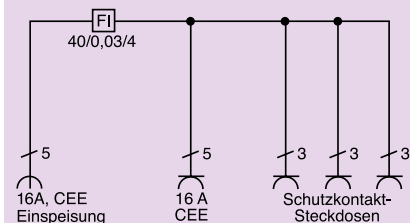

3,0 kg

2173

Abkürzungen: E = Eingang A = Ausgang S = Sicherungen

Angaben zu Rabatten und Preisen entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

Alle ERSO-Verteiler werden nach IEC 61439-1: 2001 + IEC 61439-4: 2012 hergestellt. Beim Einsatz auf Baustellen müssen alle 16 A und 32 A Ausgänge mit 0,03 A FI-Schaltern geschützt sein.

Schaltbild	Ausgänge	Sicherheitszeichen	Gewicht	Bestell-Nr.	Notizen
------------	----------	--------------------	---------	-------------	---------

Vollgummi-Verteiler Gehäuse KV 10

(s. Abb. Seite 53 und Ansichten Seite 54)

Kleinverteiler 400 V, 16 A, Ds, 50 Hz Gehäuse KV 10 Bauart L E: CEE S 16 A /400 V/5-pol. Ltg. 1,8 m H07RN-F 5G2,5 A: 6 Schutzkon.-Dosen 230 V S: keine			IP 44 ⚠️	2,4 kg	2101	
Baustromverteiler 230 V, 16 A, Ws, 50 Hz Gehäuse KV 10 Bauart L E: Schutzkontaktstecker 16 A Ltg. 1,8 m H07RN-F 3G1,5 A: 4 Schutzkon.-Dosen 230 V S: 1 FI 25A/0,03A/2-pol.		mit FI ⚠️	P 44 ⚠️	2,2 kg	2103	
Kleinverteiler 400 V, 16 A, Ds, 50 Hz Gehäuse KV 10 Bauart G E: CEE G 16A/400 V/5-pol. A: 3 Schutzkon.-Dosen 230 V 2 CEE-Dosen 16 A/400 V/5-pol. S: keine Bauart „L“ Ausführung wie vorstehend, jedoch statt Gerätestecker mit: E: CEE S 16 A/400 V/5-pol. Ltg. 1,8 m H07RN-F 5G2,5			IP 44 ⚠️	2,2 kg	2115	
				2,7 kg	2115L	
Baustromverteiler 400 V, 16 A, Ds, 50 Hz Gehäuse KV 10 Bauart L E: CEE S 16 A/400 V/5-pol. Ltg. 1,8 m H07RN-F 5G2,5 A: 2 Schutzkon.-Dosen 230 V 1 CEE-Dose 16 A/400 V/5-pol. S: 1 FI 40A/0,03A/4-pol.		mit FI ⚠️	IP 44 ⚠️	2,8 kg	2105	

Abkürzungen: E = Eingang A = Ausgang S = Sicherungen

Angaben zu Rabatten und Preisen entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

Alle ERSO-Verteiler werden nach IEC 61439-1: 2001 + IEC 61439-4: 2012 hergestellt. Beim Einsatz auf Baustellen müssen alle 16 A und 32 A Ausgänge mit 0,03 A FI-Schaltern geschützt sein.

Schaltbild

Ausgänge

Sicherheits- zeichen

Gewicht

Bestell- Nr.

Notizen

Vollgummi-Verteiler Gehäuse KV 11

(s. Abb. Seite 53 und Ansichten Seite 54)

Baustromverteiler
400 V, 16 A, Ds, 50 Hz


Gehäuse KV 11

Bauart G

E: CEE G **16 A**/400 V/5-pol.
A: 6 Schutzkon.-Dosen 230 V
S: 1 FI 40 A/0,03 A/4-pol.

Bauart „L“

Ausführung wie vorstehend,
jedoch statt Gerätestecker mit:
E: CEE S **16 A**/400 V/5-pol.
Ltg. 1,8 m **H07RN-F 5G2,5**

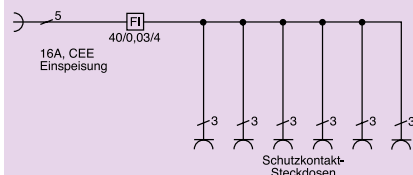

mit FI



IP 44



3,6 kg

2104

4,1 kg


2104L

Kleinverteiler
400 V, 16 A, Ds, 50 Hz

Gehäuse KV 11

Bauart L

E: CEE S **16 A**/400 V/5-pol.
Ltg. 1,8 m **H07RN-F 5G2,5**
A: 4 Schutzkon.-Dosen 230 V
3 CEE-Dosen 16 A/400 V/5-pol.
S: keine

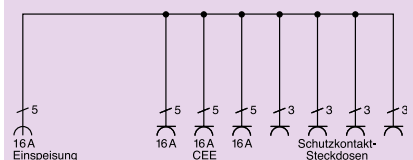

IP 44



4,0 kg


2111

Baustromverteiler
400 V, 16 A, Ds, 50 Hz

Gehäuse KV 11

Bauart L

E: CEE S **16 A**/400 V/5-pol.
Ltg. 1,8 m **H07RN-F 5G2,5**
A: 4 Schutzkon.-Dosen 230 V
2 CEE-Dosen 16 A/400 V/5-pol.
S: 1 FI 40 A/0,03 A/4-pol.

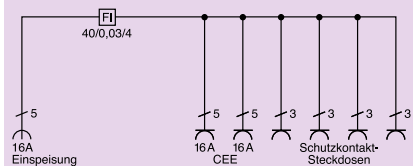

mit FI



IP 44



4,0 kg


2113

Baustromverteiler
400 V, 32 A, Ds, 50 Hz


Gehäuse KV 11

Bauart L

E: CEE S **32 A**/400 V/5-pol.
Ltg. 1,8 m **H07RN-F 5G4**
A: 2 Schutzkon.-Dosen 230 V
2 CEE-Dosen 16 A/400 V/5-pol.
1 CEE-Dose 32 A/400 V/5-pol.
S: 1 LS 16 A/1-pol. C
1 LS 16 A/3-pol. C
1 FI 40 A/0,03 A/4-pol.

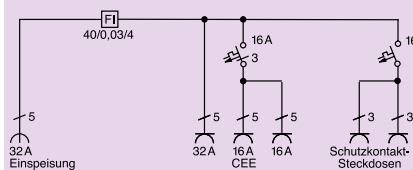

mit FI



IP 44



4,8 kg

2114

Abkürzungen: E: = Eingang A: = Ausgang S: = Sicherungen

Angaben zu Rabatten und Preisen entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

Alle ERSO-Verteiler werden nach IEC 61439-1: 2001 + IEC 61439-4: 2012 hergestellt. Beim Einsatz auf Baustellen müssen alle 16 A und 32 A Ausgänge mit 0,03 A FI-Schaltern geschützt sein.

ERSO-Vollgummi-Verteiler

Schaltbild

Ausgänge

Sicherheits- zeichen

Gewicht

Bestell- Nr.

Notizen


Vollgummi-Verteiler Gehäuse KV 11

(s. Abb. Seite 53 und Ansichten Seite 54)

Baustromverteiler
400 V, 32 A, Ds, 50 Hz

Gehäuse KV 11 Bauart L

E: CEE S **32 A**/400 V/5-pol.
Ltg. 1,8 m **H07RN-F 5G4**
A: 2 Schutzkon.-Dosen 230 V
2 CEE-Dosen 32 A/400 V/5-pol.
S: 1 LS 16 A/1-pol. C
1 FI 40A/0,03 A/4-pol.

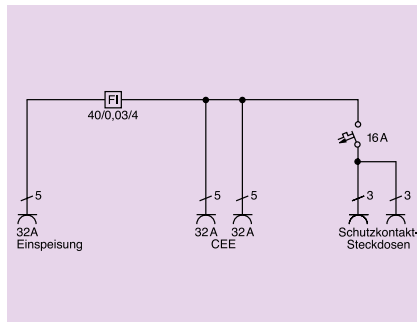

mit FI



IP 44



4,8 kg

2116

Kleinverteiler 400 V, 32 A, Ds, 50 Hz

Gehäuse KV 11

Bauart G

E: CEE EG **63 A**/400 V/5-pol.
A: 2 CEE-Dosen 32 A/400 V/5-pol.
S: 1 LS 32 A/3-pol. C

Bauart „L“

Ausführung wie vorstehend,
jedoch statt Gerätestecker mit:
E: CEE S **63 A**/400 V/5-pol.
Ltg. 1,8 m **H07RN-F 5G10**



IP 44



4,0 kg

2112

6,5 kg

2112L

Vollgummi-Verteiler Gehäuse KV 13

(s. Abb. Seite 53 und Ansichten Seite 54)

Baustromverteiler
400 V, 32 A, Ds, 50 Hz


Gehäuse KV 13

Bauart G

E: CEE G **32A**/400 V/5-pol.
A: 2 Schutzkon.-Dosen 230 V
1 CEE-Dose 16 A/400 V/5-pol.
1 CEE-Dose 32A/400V/5-pol.
S: 1 LS 16A/1-pol. C
1 LS 16A/3-pol. C
1 FI 40A/0,03A/4-pol.

Bauart „L“

Ausführung wie vorstehend,
jedoch statt Gerätestecker mit:
E: CEE S **32 A**/400 V/5-pol.
Ltg. 1,8 m **H07RN-F 5G4**

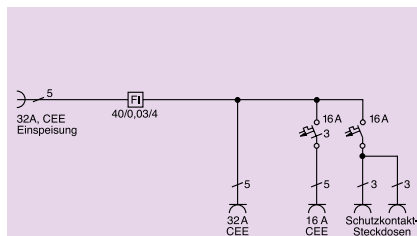

mit FI



IP 44



7,0 kg

2118

IP 44


7,5 kg

2118L


Kleinverteiler 400 V, 32 A, Ds, 50 Hz

Gehäuse KV 13 Bauart L

E: CEE S **32 A**/400 V/5-pol.
Ltg. 1,8 m **H07RN-F 5G4**
A: 4 Schutzkon.-Dosen 230 V
3 CEE-Dosen 16 A/400 V/5-pol.
1 CEE-Dose 32 A/400 V/5-pol.
S: 1 LS 16 A/1-pol. C
1 LS 16 A/3-pol. C
1 FI 40 A/0,03 A/4-pol.

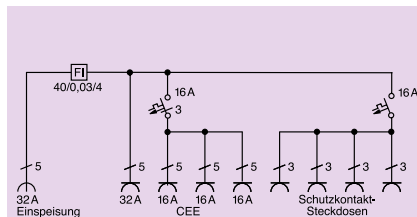

mit FI



IP 44



7,8 kg

2131

Abkürzungen: E = Eingang A = Ausgang S = Sicherungen

Angaben zu Rabatten und Preisen entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.


Alle ERSO-Verteiler werden nach IEC 61439-1: 2001 + IEC 61439-4: 2012 hergestellt. Beim Einsatz auf Baustellen müssen alle 16 A und 32 A Ausgänge mit 0,03 A FI-Schaltern geschützt sein.

Schaltbild	Ausgänge	Sicherheitszeichen	Gewicht	Bestell-Nr.	Notizen
------------	----------	--------------------	---------	-------------	---------

Vollgummi-Verteiler Gehäuse KV 13

(s. Abb. Seite 53 und Ansichten Seite 54)

Baustromverteiler
400 V, 32 A, Ds, 50 Hz
Gehäuse KV 13
Bauart G
E: CEE G **32 A**/400 V/5-pol.
A: 2 Schutzkon.-Dosen 230 V
2 CEE-Dosen 16 A/400 V/5-pol.
2 CEE-Dosen 32 A/400V/5-pol.
S: 2 LS 16 A/1-pol. C
1 LS 16A/3-pol. C
1 FI 40A/0,03A/4-pol.
Bauart „L“
Ausführung wie vorstehend,
jedoch statt Gerätestecker mit:
E: CEE S **32 A**/400 V/5-pol.
Ltg. 1,8 m **H07RN-F 5G4**

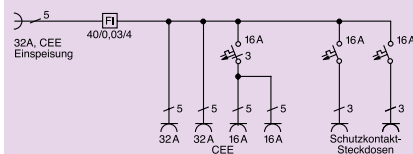

mit FI



7,8 kg


2135



8,3 kg

2135L

Baustromverteiler
400 V, 63 A, Ds, 50 Hz
Gehäuse KV 13
Bauart G
E: CEE EG **63A**/400 V/5-pol.
A: 3 Schutzkon.-Dosen 230 V
2 CEE-Dosen 16A/400 V/5-pol.
2 CEE-Dosen 32A/400V/5-pol.
S: 2 LS 16 A/1-pol. C
1 LS 16 A/3-pol. C
1 LS 32A/3-pol. C
1 FI 40A/0,03A/4-pol.
Bauart „L“
Ausführung wie vorstehend,
jedoch statt Gerätestecker mit:
E: CEE S **63 A**/400 V/5-pol.
Ltg. 1,8 m **H07RN-F 5G10**

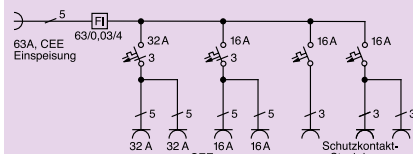

mit FI




8,0 kg

2136

11,1 kg

2136L

Baustromverteiler
400V, 63A, Ds, 50Hz
Gehäuse KV 13
Bauart G
E: CEE EG **63A**/400 V/5-pol.
A: 2 Schutzkon.-Dosen 230 V
2 CEE-Dosen 16 A/400 V/5-pol.
2 CEE-Dosen 32A/400V/5-pol.
S: 1 LS 16A/1-pol. C
1 LS 16A/3-pol. C
1 LS 32A/3-pol. C
1 FI 63A/0,03A/4-pol.
Bauart „L“
Ausführung wie vorstehend,
jedoch statt Gerätestecker mit:
E: CEE S **63 A**/400 V/5-pol.
Ltg. 1,8 m **H07RN-F 5G10**

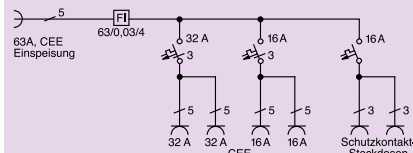

mit FI



11,1 kg

2137

15,1 kg

2137L

Abkürzungen: E = Eingang A = Ausgang S = Sicherungen

Angaben zu Rabatten und Preisen entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

Alle ERSO-Verteiler werden nach IEC 61439-1: 2001 + IEC 61439-4: 2012 hergestellt. Beim Einsatz auf Baustellen müssen alle 16 A und 32 A Ausgänge mit 0,03 A FI-Schaltern geschützt sein.

ERSO-Vollgummi-Verteiler

Schaltbild

Ausgänge

Sicherheits- zeichen

Gewicht

Bestell- Nr.

Notizen

Vollgummi-Verteiler Gehäuse KV 15

(s. Abb. Seite 53 und Ansichten Seite 54)

Baustromverteiler
400V, 63A, Ds, 50Hz


Gehäuse KV 15

Bauart G


- E: CEE EG 63A/400 V/5-pol.
A: 4 Schutzkon.-Dosen 230 V
2 CEE-Dosen 230 V/16 A/3-pol.
3 CEE-Dosen 16 A/400 V/5-pol.
3 CEE-Dosen 32A/400 V/5-pol.
S: 3 LS 16 A/1-pol. C
1 LS 16 A/3-pol. C
1 LS 32 A/3-pol. C
1 FI 40A/0,03A/4-pol.
1 FI 63A/0,03A/4-pol.

Bauart „L“

Ausführung wie vorstehend,
jedoch statt Gerätestecker mit:
E: CEE S **63 A**/400 V/5-pol.
Ltg. 1,8 m **H07RN-F 5G10**

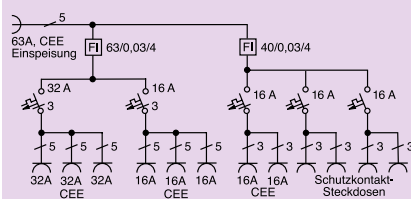

mit FI



IP 44

12,6 kg

2141

15,1 kg

2141L

Abkürzungen: E: = Eingang A: = Ausgang S: = Sicherungen

Angaben zu Rabatten und Preisen entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

Akustische Signalgeräte

Artikel	Sicherheitszeichen	Größe in cm/ Gewicht	Packeinheit Stück	Bestell-Nr.	Notizen
 PICO Leistungsstarke, kompakt gebaute Kleinhupe (96 db, 9 Watt) mit robustem grauen PPN-Gehäuse. Für 230 Volt Wechselspannung. Für 6 Volt Wechselspannung. Für 12 Volt Wechselspannung. Für 24 Volt Wechselspannung. Für 35-50 Volt Wechselspannung. Für 110 Volt Wechselspannung. Für 115 Volt Wechselspannung.	IP 44 KB 10	L=12,0 B=7,0 H=6,0 0,2 kg	1	3110 3120-6V 3120-12V 3120-24V 3120-35-50V 3120-110V 3120-115V	
 H 12 Kunststoffhupe mit grauem PPN-Gehäuse in kompakter Bauform mit exponentiell geformtem Schallaustritt. (ca. 110 db, 25 Watt) Für 230 Volt Wechselspannung Für 6 Volt Wechselspannung. Für 12 Volt Wechselspannung. Für 24 Volt Wechselspannung. Für 35-50 Volt Wechselspannung. Für 110 Volt Wechselspannung.	IP 55 KB 10	L=24,0 B=12,0 H=13,0 0,7 kg	2	3250 3260-6V 3260-12V 3260-24V 3260-35-50V 3260-110V	
 Kleinsirene MS 3 Tonfrequenz: 700 Hz, Leistungsaufnahme: 90 Watt, Wirkradius: 300 m (ca. 95 dB). MS 3 Für 230 Volt Gleich- oder Wechselspannung, robustes Alugehäuse mit Schutzdach, für senkrecht stehende Außenmontage. MS 3 Ohne Schutzdach, für Innenräume. Kohlebürsten für MS 3 (Paar)	IP 44 IP 20	Ø=23,5 H=18,0 1,7 kg Ø=14,0 H=15,5 1,5 kg	1 1	3470 3471 9341	
 Industriesirene MS 20 Tonfrequenz: 580 Hz, Leistungsaufnahme: 450 Watt, Wirkradius: 1000 m (ca. 110 dB). MS 20 Für 230 Volt Gleich- oder Wechselspannung, robustes Alugehäuse mit Schutzdach für senkrecht stehende Außenmontage. Kohlebürsten für MS 20 (Paar)	IP 44	Ø=34,5 H=24,0 7,6 kg	1	3510 9351	

Leuchtmittel

	Artikel <i>Xe = Xenon Refl. = Reflektor</i>	Energie- effizienz- klasse	Sockel	Licht- strom lm	mittlere Lebens- dauer Std.	Bestell- Nr.	Notizen
Allgebrauchslampen	60 W - stoßfest (A)	G	E27	505	1.500	8101	
	46 W Xe	C	E27	630	2.000	8102	
	57 W Xe	C	E27	840	2.000	8103	
	100 W - stoßfest (A)	G	E27	1.000	1.500	8110	
	77 W Xe	C	E27	1.240	2.000	8111	
	200 W stoßfest	E	E27	2.500	1.500	8131	
	300 W (A)	D	E40	5.000	1.000	8140	
	500 W (A)	D	E40	8.400	1.000	8150	
LED Retrofit Lampen 230 V	LED classic AGL 7,4W, matt, 4000K	A++	E27	810	35.000	8310	
	LED classic Filament AGL 9W, klar, 2700K	A+	E27	810	15.000	8311	
LED Reflektorlampen	LED PAR38, 15,5W, 4000K, 35°	A	E27	950	15.000	8300	
	LED PAR38 13W, 2700K, 25°	A+	E27	875	25.000	8301	
Halogenlampen	300 W (118 mm, QT-DE) [Import]	D	R7S	4.800	2.000	8164	
	230 W Xe (118 mm, QT-DE) stoßfest	C	R 7S	5.060	2.000	8165	
	500 W (118 mm, QT-DE) [Import]	D	R7S	9.500	2.000	8163	
	400 W Xe (118 mm, QT-DE) stoßfest	C	R 7S	9.200	2.000	8166	
	750 W (189 mm, QT-DE)	D	R7S	15.000	2.000	8064	
	1000 W (189 mm, QT-DE) [Import]	D	R7S	22.000	2.000	8161	
	1000 W (189 mm, QT-DE)	D	R7S	22.000	2.000	8061	
	1500 W (254 mm, QT-DE) [Import]	D	R7S	33.000	2.000	8162	
	1500 W (254 mm, QT-DE)	D	R7S	33.000	2.000	8062	
	2000 W (331 mm, QT-DE)	D	R7S	44.000	2.000	8065	
Halogen Metalldampf lampen	70 W HIT-DE	A	RX 7S	5.000	10.000	8070	
	150 W HIT-DE	A	RX 7S 1	2.000	10.000	8050	
	250 W HIT	A	E40	20.000	15.000	8025	
	400 W HIT	A	E40	32.000	15.000	8041	
Leuchtstofflampen Kompakt Leuchtstofflampen	8 W (T)	B	G5	350	5.000	8437	
	11 W (TC)	A	G23	900	15.000	8439	
	18 W (TC-D)	B	Gx24q-2	1.200	15.000	8450	
	30 W Kompaktleuchtstofflampe	A	E27	2.200	8.000	8136	
	32 W (TC-D)	B	Gx24q-3	2.400	15.000	8451	
	36 W (RX-TW)	B	2G10	2.800	15.000	8455	
	42 W (TC-D)	B	Gx24q-4	3.200	15.000	8452	
Kleinspannungslampen	20 W Halogen, 12 V (QT 10)	C	G4	350	2.000	8431	
	20 W Halogen, 24 V (QT 10)	C	G4	350	2.000	8441	
	50 W Halogen, 12 V (QT 10)	C	GY 6.35	950	2.000	8412	
	50 W Halogen, 12 V (QR 51) Refl. L.	C	GX 5,3	950	2.000	8413	
	50 W Halogen, 24 V (QT 10)	D	GY 6.35	900	2.000	8424	
	50 W Halogen, 24 V (QR 51) Refl. L.	C	GX 5,3	900	2.000	8425	
	50 W Halogen, 42 V (QT 10)	E	GY 6.35	900	2.000	8442	
	100 W Halogen, 24 V (QT 10)	C	GY 6.35	2.000	2.000	8435	
	100 W Halogen, 42 V (QT 10)	C	GY 6.35	2.000	2.000	8044	
	150 W Halogen, 24 V (QT 13)	C	GY 6.35	3.000	2.000	8426	
	150 W Halogen, 42 V (QT 13)	C	GY 6.35	3.000	2.000	8436	
	200 W Halogen, 24 V (QT-DE)	C	R7S	3.400	2.000	8045	
	200 W Halogen, 42 V (QT-DE)	C	R7S	3.400	2.000	8046	
	400 W Halogen, 42 V (QT-DE)	C	R7S	8.150	2.000	8042	
	60 W, 24 V (A)	E	E27	870	1.000	8115	
	100 W, 24 V (A)	E	E27	1.640	1.000	8135	
	60 W, 42 V (A)	E	E27	870	1.000	8145	
	100 W, 42 V (A)	E	E27	1.640	1.000	8155	
LED-Retrofit Kleinspannungslampen	LED classic AGL 12W, matt, 24V und 48V AC, 6500K	A	E27	940	10.000	8320	

Alphanumerisches Verzeichnis

Best. Nr.	Seite	Artikel	Best. Nr.	Seite	Artikel
1201	4	TSV	2226	6	VKS
1202	4	TKD	2228	7	VKI
1209	5	SOE	2229	7	VKD
1211	5	BS	2230	11	VKI-2
1212	5	BS in gelb	2232	12	G-32
1221	5	BK	2240	14	Metalltrommel mit 40 m kompl.
1222	5	BK in gelb	2242	12	CEE S 42 V
1223	5	BKD	2250	8	Duoflex o. K.
1225	11	Gummi-Kupplung BK-2-Export	2260	10	TRIBLOCK o. K.
1314	11	Gummistecker Schweizer Norm Typ 12-CH	2262	10	Erdspeiß für TRIBLOCK
1324	11	Gummikupplung Schweizer Norm Typ 13-CH	2265	11	TRIBLOCK-2 o. K.
2024	47	Trafo 230 / 24 V, 160 VA	2270	10	TRIBLOCK 5 m
2042	47	Trafo 230 / 42 V, 160 VA	2271	10	TRIBLOCK DS - 5 m
2101	56	KV 10	2280	10	TRIBLOCK 10 m
2102	55	KV 01 230 V	2290	10	TRIBLOCK 6-fach
2103	56	KV 10	2316	12	S-16
2104	57	KV 11	2324	48	Trafo 230 / 24 V, 630 VA
2105	56	KV 10	2325	12	S-125
2106	55	KV 01 400 V	2332	12	S-32
2111	57	KV 11	2342	48	Trafo 230 / 42 V, 630 VA
2112	58	KV 11	2350	8	Duoflex-D
2113	57	KV 11	2363	12	S-63
2114	57	KV 11	2416	13	K-16
2115	56	KV 10	2424	13	CEE K 24 V
2116	58	KV 11	2425	13	K-125
2118	58	KV 13	2432	13	K-32
2120	14	Kunststofftrommel o. K.	2442	13	CEE K 42 V
2124	47	Trafo 230 / 24 V, 250 VA	2463	13	K-63
2131	58	KV 13	2516	12	D-16
2135	59	KV 13	2517	13	ED-16 (gerade)
2136	59	KV 13	2518	13	ED-16 (schräg)
2137	59	KV 13	2519	13	Komb.-Wandsteckdose 16 A / 230 V /400 V
2140	14	Kunststofftrommel mit 40 m kompl.	2523	49	Trenntrafo 1000 VA
2141	60	KV 15	2524	48	Trafo 230/24 V, 1000 VA
2142	47	Trafo 230 / 42 V, 250 VA	2532	12	D-32
2150	9	Flexi	2533	13	ED-32 (gerade)
2160	11	Adapter DS / WS	2534	13	ED-32 (schräg)
2161	51	3 S 16	2542	48	Trafo 230/42 V, 1000 VA
2162	51	2 SC 16	2550	8	KST
2163	51	3 C 16	2563	12	D-63
2164	51	3 C 32	2616	12	Ph-16
2165	51	E 16 / 32	2623	49	Trenntrafo 1500 VA
2168	51	2 S FI	2632	12	Ph-32
2172	52	KV 72	2715	4	Einbausteckdose mit Schutzkontakt und Dichtrand
2173	55	KV 02	2716	12	S-3
2180	9	TRIKLA	2717	13	K-3
2185	9	TRIKLA 5 m	2718	12	D-3
2190	9	TRIFLEX	2719	4	Einbaudose mit Schutzkon.
2203	12	G-3	2720	4	Polyamid Aufputzsteckdose
2210	9	Verschlusskappe	2722	4	Dichtung für Pol. Einbausteckdose
2212	6	VSF	2723	49	Trenntransformator 2000 VA
2215	11	VSI-2	2724	4	Einbausteckdose IP 68
2216	12	G-16	2811	14	VS 5m H07 3G1,5mm² 5m 230V/16A
2218	7	VSI	2813	14	VS 10m H07 3G1,5mm² 5m 230V/16A
2220	14	Metalltrommel o. K.	2814	14	VS 25m H07 3G1,5mm² 5m 230V/16A
2222	6	VKB	2815	14	VC 10m H07 5G2,5mm² 400V/16A
2224	12	CEE S 24 V	2816	14	VC 25m H07 5G2,5mm² 400V/16A

Alphanumerisches Verzeichnis

Best. Nr.	Seite	Artikel	Best. Nr.	Seite	Artikel
2817	14	induluxVC 10m H07 5G4,0mm ² 400V/32A	4692	18	KLETTALUX-La-K-LED 42 V
2818	14	VC 25m H07 5G4,0mm ² 400V/32A	4693	17	KLETTALUX-LED
2823	49	Trenntransformator 2500 VA	4694	19	KLETTALUX-LED KT
3110	61	Pico 230	4710	46	KLETTALUX-270 o. K.
3120	61	Pico	4720	46	dto. 2740 o. K.
3250	61	H-12 230 V WS	4724	48	Trafo 230/24 V, 500 VA
3260	61	H-12 V WS	4725	46	KLETTALUX-2740 - 5 m
3470	61	MS 3 230 V WS / GS	4730	46	KLETTALUX-270 - 5 m
3471	61	MS 3 ohne Dach	4742	48	Trafo 230/42 V, 500 VA
3510	61	MS 20 230 V WS / GS	4745	49	Trenntrafo 500 VA
4010	25	INSILUX o. K.	4770	46	260 / o. K.
4011	25	dto. 5 m	4810	24	HANDY-100
4024	25	INSILUX-K-5 m 24 V / 150 W	4824	47	Trafo 230/24 V 100 VA
4042	25	INSILUX-K-5 m 42 V / 150 W	4838	47	Trafo 230 V/24 V/25 VA
4121	45	M 100 mit 75 kg Magnet	4839	47	Trafo 230 V/42 V/25 VA
4122	45	M 100 / 24 V mit 75 kg Magnet	4840	47	Trafo 230/12 V, 25 VA
4130	24	INDUFLEX-H 100	4842	47	Trafo 230/42 V, 100 VA
4131	45	INDUFLEX-M 100, 5 m kompl.	4850	20	Klettax-3
4132	45	dto. 24 V / 100 W Halogen	4920	45	RIMSA 50 o. Magnet
4133	45	dto. 230 V / 100 W mit Platte	4921	45	RIMSA 50 m. Magnet
4134	45	dto. 230 V / 100 W mit Klammer	4922	45	RIMSA 50 m. Trafo o. Magnet
4135	45	dto. 24 V / 100 W mit Platte	4923	45	RIMSA 50 m. Trafo m. Magnet
4136	45	dto. 24 V / 100 W mit Klammer	4924	44	RIMSA 10 LED (anschraubbar)
4140	21	ROBUSTA o. K.	4925	44	RIMSA 10 LED (Magnet)
4152	15	Illuminations- u. Gärtnerleuchte	4926	44	RIMSA 10 LED (Trafo/Magnet)
4167	20	INDUFLEX QR / QT	5110	16	Kettenleuchte klar
4168	20	INDUFLEX QR-QT KT – Trafo 230 V/24 V	5112	16	Warnleuchte
4169	20	INDUFLEX-M QR-QT 24 V	5180	16	Leuchten-Kette
4170	25	SCHLAGLICHT o. K.	5210	25	INDULUX 150-H o. K.
4171	44	INDUFLEX-M QR-QT mit Magnet	5224	26	ALLROUND QT-10, 5 m, 24 V
4172	44	INDUFLEX-M QR-QT mit Platte	5240	26	ALLROUND-K, 5 m, 24 V
4173	44	INDUFLEX-M QR-QT mit Tischklammer	5242	29	005 K, 5 m
4174	44	INDUFLEX-M QR-QT 24 V	5250	27	200-S o. K.
4180	21	ROBUSTA, 5 m kompl.	5260	27	200 S, 5 m
4185	21	ROBUSTA QT-10 24V/50W	5280	27	200-D kompl.
4186	21	ROBUSTA QT-10 42V/50W	5290	26	ALLROUND o. K.
4211	17	WORKY III 8 Watt	5292	26	Allround K o. K.
4212	17	WORKY LED	5294	26	ALLROUND-D
4285	21	ROBUSTA K 24V/60W	5310	26	ALLROUND 5 m
4286	21	ROBUSTA K 42V/60W	5342	28	INLUX-300 SH K-QT 13
4324	47	Trafo 230 / 24 V - 60 VA	5440	26	ALLROUND-K, 42 V
4342	47	Trafo 230 / 42 V, 60 VA	5442	26	ALLROUND-QT 10, 42 V
4518	17	ERSOLUX-K-LED 24 V	5470	43	Halter INLUX 500
4519	17	ERSOLUX-K-LED 42 V	5516	29	INDULUX-005 HIT 150
4520	17	ERSOLUX-LED	5533	35	Vario II
4521	17	ERSOLUX III 8 Watt	5531	35	Adapterschiene VARIO
4527	19	ERSOLUX-LED KT	5532	43	Strahlerträger
4535	22	ERSOLUX ATEX LED 24 V	5540	42	Ständer schwer
4536	22	ERSOLUX ATEX LED 230 V	5543	29	005 / QT-DE, 5 m
4538	22	1360 – ATEX ohne Kabel	5544	43	Leuchtenbrücke
4539	22	1360 – ATEX 10 m Kabel	5545	42	Ständer leicht
4540	23	ERSOLUX-Scangrip-NOVA-EX	5550	43	Halter 005
4580	18	ERSOLUX-TC 11	5560	43	Bodenständer groß
4584	18	ERSOLUX-TC 11 K 24 V	5800	27	STANDY o. K.
4585	19	ERSOLUX-TC 11 KT – Trafo 230V/24 V	5805	27	dto. 5 m
4591	18	KLETTALUX III 8 Watt	6011	36	LF 1000
4691	18	KLETTALUX-La-K-LED 24 V	6052	34	Schutzgitter IQ 503

Alphanumerisches Verzeichnis

Best. Nr.	Seite	Artikel	Best. Nr.	Seite	Artikel
6053	34	IQ 503	6820	33	INDULUX 200 D LED 230 V
6056	34	IQ 503, 5 m kompl.	6821	33	INDULUX 200 D LED 230 V mit Kabel
6231	34	IQ 1003	6822	33	INDULUX 200 D LED 42 V
6234	34	Schutzgitter IQ 1003	6823	33	INDULUX 200 D LED 42 V mit Kabel
6236	34	IQ 1003 5 m	6824	33	INDULUX 200 D LED 24 V
6331	35	IQ 1503	6825	33	INDULUX 200 D LED 24 V mit Kabel
6334	35	Schutzgitter IQ 1503	6830	31	STANDY LED 230 V
6336	35	IQ 1503 5 m	6830-04	31	LED Einsatz Standy 230V
6400	36	LF 500	6831	31	STANDY LED 230 V 5m
6401	37	DSG-500	6831	40	IQ 1503 LED 5m
6404	37	DSG-1000 / 1500	6832	31	STANDY LED 42 V
6405	36	LF 500, 5 m kompl.	6832-04	31	LED Einsatz Standy 42V
6410	36	LF-1500	6833	31	STANDY LED 42 V 5m
6415	36	LF-1500, 5 m kompl.	6834	31	STANDY LED 24 V
6416	36	LF-1000, 5 m kompl.	6834-04	31	LED Einsatz Standy 24V
6423	37	LF-200 / QT-DE, 5 m, 24 V	6835	31	STANDY LED 24 V 5m
6426	37	LF 200 QT-DE, 5 m, 42 V	6900	38	EL 235
6442	37	LF-400 / QT-DE, 5 m	6901	38	EL 235 5m
6610	40	IQ 503 LED	6902	38	EL 235 portable
6611	40	IQ 503 LED 5m	6910	38	EL 560
6620	40	IQ 1003 LED	6911	38	EL 560 5m
6621	40	IQ 1003 LED 5m	6912	38	EL 560 portable
6630	40	IQ 1503 LED	6920	39	EL 810
6640	40	IQ 2003 LED	6921	39	EL 810 5m
6641	40	IQ 2003 LED 5m	6922	39	EL 810 portable
6700	38	LF 200 LED 24 V	6930	39	EL 1450
6701	38	LF 200 LED 24 V 5m	6931	39	EL 1450 5m
6710	38	LF 200 LED 42 V	6940	39	EL 2900
6711	38	LF 200 LED 42 V 5m	7510	46	ILLUFLEX
6720	38	LF 400 LED 24 V	7530	46	ILLUFLEX-G mit Erdspeiß
6721	38	LF 400 LED 24 V 5m	8025	62	250 W/HIT-Leuchtmittel
6730	38	LF 400 LED 42 V	8041	62	400 W/HIT-Leuchtmittel
6731	38	LF 400 LED 42 V 5m	8042	62	Halogenlampe 400 W / 42 V / R 7 S
6740	41	PERFECT Future LED 5m 230V	8044	62	Halogenlampe 100 W / 42 V (QT 10)
6741	41	PERFECT Future LED 5m 42V	8045	62	Halogenröhre 200 W / 24 V (QT-DE)
6742	41	PERFECT Future LED 5m 24V	8046	62	Halogenröhre 200 W / 42 V (QT-DE)
6800	30	ALLROUND LED 230 V	8050	62	Halogen-Metalldampf-Hochdruckl. 150 W
6800-03	30	Kunststoffglocke für Allround LED, satiniert	8061	62	Halogenlampe 1000 W / R 7 S
6800-04	30	LED Einsatz Allround 230V	8062	62	Halogenlampe 1500 W / R 7 S
6801	30	ALLROUND LED 230 V 5m	8064	62	Halogenlampe 750 W / R 7 S
6802	30	ALLROUND LED-D 230 V mit Steckdose	8065	62	Halogenlampe 2000 W / R 7 S
6803	30	ALLROUND LED 42 V	8070	62	Halogen-Metalldampf-Hochdruckl. 70 W
6803-04	30	LED Einsatz Allround 42V	8101	62	Glühlampe 60 W stoßfest
6804	30	ALLROUND LED 42 V 5m	8103	62	Leuchtmittel 57 W Xenon
6805	30	ALLROUND LED 24 V	8110	62	Glühlampe 100 W stoßfest
6805-04	30	LED Einsatz Allround 24V	8111	62	Leuchtmittel 77 W Xenon
6806	30	ALLROUND LED 24 V 5m	8115	62	Glühlampe 60 W / 24 V
6810	32	INDULUX 200 S LED 230 V	8120	62	Leuchtmittel 46 W Xenon
6810-03	32	Kunststoffglocke für INDULUX 200S/D LED, satiniert	8131	62	Glühlampe 200 W
6810-04	32	LED Einsatz Indulux 200S/D 230V	8135	62	Glühlampe 100 W / 24 V
6811	32	INDULUX 200 S LED 230 V, 5 m	8136	62	30 W Kompaktleuchtstofflampe
6812	32	INDULUX 200 S LED 42 V	8140	62	Glühlampe 300 W
6812-04	32	LED Einsatz Indulux 200S/D 42V	8145	62	Glühlampe 60 W / 42 V
6813	32	INDULUX 200 S LED 42 V 5m	8150	62	Glühlampe 500 W
6814	32	INDULUX 200 S LED 24 V	8155	62	Glühlampe 100 W / 42 V
6814-04	32	LED Einsatz Indulux 200S/D 24V	8161	62	Halogenlampe 1000 W / R 7 S Import
6815	32	INDULUX 200 S LED 24 V 5m	8162	62	Halogenlampe 1500 W / R 7 S Import

Alphanumerisches Verzeichnis

Best. Nr.	Seite	Artikel	Best. Nr.	Seite	Artikel
8163	62	Halogenlampe 500 W / R 7 S	9497	45	Magnet f. M-100 50 kg
8164	62	Halogenlampe 300 W / R 7 S Import	9501	29	Schutzglocke f. 005
8165	62	Leuchtmittel 230 W Xenon	9502	29	ERSO 14
8166	62	Leuchtmittel 400 W Xenon	9504	27	Aufhängebügel 200 / 500
8300	62	LED PAR38, 15,5W, 4000K, 35°	9505	28	D-Aufsatz groß o. K.
8301	62	LED PAR38 13W, 2700K, 25°	9508	28	Schutzkorb 500 S / D
8302	62	LED classic AGL 12W, matt, 24V und 48V AC, 6500K	9509	28	ERSO13
8310	62	LED classic AGL 7,4W, matt, 4000K	9510	28	Doppelreflektor
8311	62	LED classic Filament AGL 9W, klar, 2700K	9511	16	Schutzglocke f. KL + 260
8412	62	Halogenlampe 12 V / 50 W	9514	16	Schutzglocke KL farbig, gelb oder rot
8413	62	50 W Halogenreflektorlampe 12 V	9515	15	E-27 o. Z.
8424	62	Halogenlampe 24 V / 50 W	9517	26	Ring + Haken f. ALLR.
8425	62	50 W Halogenreflektorlampe 24 V	9518	26	Schutzglocke f. ALLR. + 300 SH
8426	62	Halogenlampe, 150 W / 24 V	9519	26	E-27 spez. f. ALLR.
8431	62	Halogenlampe 20 W / 12 V, ohne Refl.	9520	26	Reflektor f. ALLR.
8435	62	Halogenlampe 100 W / 24 V	9521	27	Schutzglocke STANDY + 200 S/D
8436	62	Halogenlampe 150 W / 42 V	9522	27	ERSO 12
8437	62	Leuchtstoffl. 8 W	9523	27	E-27 m. Z. + Ring
8439	62	Leuchtstoffl. 11 W TC	9524	27	Reflektor 200 S/D
8441	62	Halogenlampe 20W / 24 V	9525	27	Kabeleinf. f. 200 S
8442	62	Halogenlampe 50 W / 42 V (QT 10)	9526	18	ERSO 4
8450	62	Leuchtmittel 18 W/TC-D	9528	25	Schutzglas f. 150-H
8451	62	Leuchtmittel 32 W/TC-D	9529	25	Gitter f. 150-H
8452	62	Leuchtmittel 42 W/TC-D	9530	16	ERSO 10
8455	62	Leuchtstoffl. 36 W (RX-TW)	9532	24	Haken seith. z. B. 200 S
9200	5	Deckel f. VKD + VKS, BKD	9535	27	Kabeleinf. f. 200 D
9341	61	Kohlebürsten MS 3	9536	27	Reflektor STANDY
9351	61	Kohlebürsten MS 20	9537	18	Spannring mit Haken ERSO 8
9401	25	Schutzglocke f. INSILUX	9540	26	Kabeleinf. f. ALLR.
9402	25	ERSO 11 Spannring	9543	25	ERSO 1
9406	18	Elektronik Handleuchten (Röhrenträger)	9545	25	3-tlg.-Haken f. 150-H
9407	15	Fassung B-22 o. Z.	9546	15	Adaptring E 27
9408	19	Gummikappe	9548	15	Adaptring B 22
9410	18	Schutzrohr m. Reflektor ERSOLUX / KLETTALUX II	9565	37	Fassung E-27 für LF 125/50HM
9411	18	Schutzrohr ERSOLUX III / KLETTALUX III	9566	15	Aufhängehaken KL Edelstahl
9417	18	Schutzrohr ERSOLUX LED / KLETTALUX LED	9573	21	Reflektor f. ROBUSTA
9419	14	Anschlussleitung 0,5m H07 2x1mm ²	9575	21	Ring + Haken f. ROBUSTA ERSO -19
9420	14	Anschlussleitung 2m H07 2x1,5mm ²	9581	16	Versteifungsring KL
9421	14	Anschlussleitung 5m H07 2x1mm ²	9582	16	Gummiendeckel KL
9423	14	Anschlussleitung 10m H07 2x1mm ²	9585	16	ERSO 3
9426	14	Anschlussleitung 0,5m H07 3G1,5mm ²	9601	28	Schutzglas f. 500 S / D
9428	14	Anschlussleitung 5m H07 3G1,5mm ²	9603	28	ERSO 6
9429	46	Schutzglas f. KL 270	9605	15	ERSO 2
9430	14	Anschlussleitung 10m H07 3G1,5mm ²	9606	37	Fassung E-40 o. R. f. LF-HM
9433	20	Reflektor QR/QT mit Fassung GY5.3	9609	28	Kabeleinf. groß f. 500-S
9435	45	Fassung G 4 mit Reflektor 60 mm Ø	9613	35	Anschlusskasten IQ 503/1003/1503
9452	24	Schutzglocke f. HANDY-100	9624	37	Vorschaltgerät 125 W
9467	18	Schutzrohr TC 11	9633	35	Fassung IQ 503
9469	18	ERSO 16	9649	35	Schutzglas IQ 503
9475	45	Magnet 75 kg	9651	37	Schutzglas f. LF 125 / 250 / 1000 / 1500
9480	20	Leuchtenreflektor QR-QT	9653	37	Schutzglas f. LF 200 / 400 / 500
9481	20	DIN-Stecker	9654	37	R 7 S f. LF 200 / 400 / 500
9484	20	ERSO 9	9655	37	R 7 S f. LF-1000 / 1500 / 2000
9486	20	Schutzglas f. QR/QT	9658	35	Fassung IQ 1003/1503
9491	24	Schutzglocke f. H + M-100	9669	35	Schutzglas IQ 1003
9492	24	ERSO 18	9670	35	Schutzglas IQ 1503
9493	24	ERSO 15	9671	37	Reflektor f. LF-125 / 250 HM


Prüfzeichen und Kennbuchstaben

Die in dieser Liste angegebenen Prüfzeichen und Kennbuchstaben haben folgende Bedeutung:

	Geprüft durch die Prüfstelle des Verbandes Deutscher Elektrotechniker		für raue Betriebe (bei Leuchten)	IP 20	Schutz gegen mittelgroße Fremdkörper > 12,5 mm Durchmesser (Innenräume)		wasserdicht
	Österreichisches Sicherheitszeichen		für erschwerte Bedingungen (bei Steckvorrichtungen)	IP 20	Schutz gegen Fremdkörper > 2,5 mm Durchmesser	 	IP 67 wasser- und staubdicht
	Niederländisches Sicherheitszeichen	  	regengeschützt	IP 44	spritzwassergeschützt, Schutz gegen Fremdkörper ≥ 1 mm z. B. im Freien, in feuchten Räumen	 	IP 68 wasserdicht, untertauchen bei festgelegtem Druck und Zeit. Staubsicht
	ERSO-Elektro-Produkte entsprechen den EG-Richtlinien zur CE-Kennzeichnung.		spritzwassergeschützt	IP 54	spritzwassergeschützt, staubgeschützt		Explosionsschutz
	Klasse I, mit Schutzleiter	 	strahlwassergeschützt	IP 55	strahlwassergeschützt, staubgeschützt. Nasse und durchtränkte Räume, z. B. Brauereien		Schutztransformator
	Klasse II, mit Schutzisolation		staubgeschützt	IP 65	strahlwassergeschützt, staubdicht, jedoch auch in Räumen mit besonders starker Staubentwicklung	KB 10	Kurzzeitbetrieb 10 min.
	Klasse III, für Schutzkleinspannung		staubdicht	IP 66	Schutz gegen Überflutung, staubdicht		

ERSO
made by **KALTHOFF**

*Steckvorrichtungen
Verteiler
Leuchten*

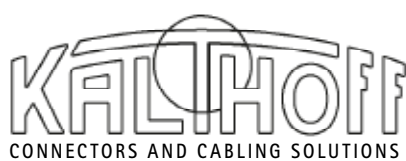

KALTHOFF GmbH

Grabenstraße 1
58579 Schalksmühle

info@kalthoff-elektro.de
www.kalthoff-elektro.de

Telefon
+49 (0) 23 55/50 84-0