
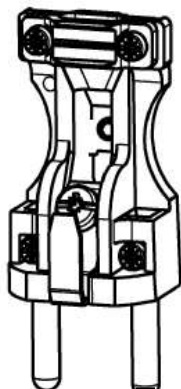


Datenblatt / Datasheet

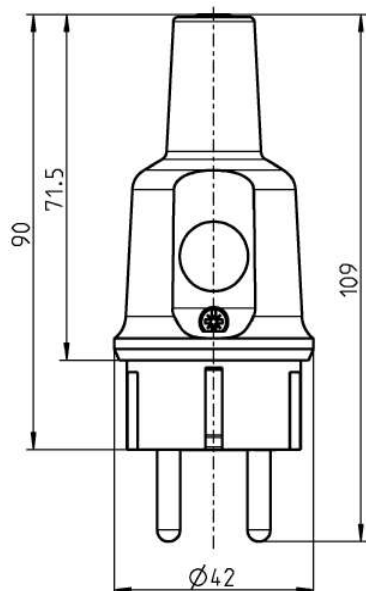

Technische Änderungen vorbehalten.

Vollgummi Schutzkontaktstecker, mit
Schnappverrastung, spritzwasserschutz IP44.
Geeignet für Kabeltypen bis Ho7RN-F 3 G2,5.

*Solid rubber made plug with protective contact system.
IP 44 protection for cable up to Ho7RN-F-3G2,5.*

Typ: 442 GU Art. Nr: 442000
Type:

Nennspannung: AC 250 V
Rated voltage:

Nennstrom: 16 A
Rated current:

Bauart: DIN 49 441-2-AR1
According to:

Schutzart: IP 44
IP-Code

Anschlüsse: Schraubklemmen
Type of Terminals: Screwterminals

Kontakte: CuZn 37
Material of Terminals:

Kontaktträger: SBR
Carrying parts: Styrol butadien rubber

Gehäuse: SBR
Cover: Styrol butadien rubber

Approbationen: VDE
Certified by:

Anmerkung:
Annotation:

RoHs Konformität: Ja
RoHs Compliance: Yes

Ce Kennzeichnung: Nein
Ce Marking: no

Altgeräte richtlinie: Nicht anwendbar
WEEE: Not applicable