


Datenblatt / Datasheet

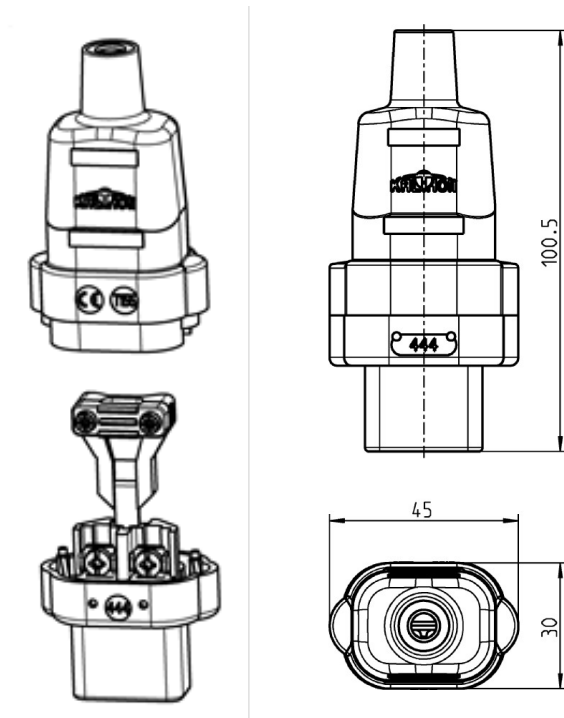

Gerätesteckdose T 155, mit Schutzkontakt.

ähnl. EN 60 320, Normblatt C 21. Für Heissgeräte
bis 200 °C Dauergebrauchstemperatur. Hülse
und Vorsatzstück aus Silikon

*Silicon made socket outlet. For appliances with constant
working temperatures up to 200°C. With protective
contact system.*

Typ: 444 Si Art. Nr: 444001
Type:

Nennspannung: AC 250 V
Rated voltage:

Nennstrom: 16A
Rated current:

Bauart: ähnl. EN 60 320, C 21
According to: similar to EN 60 320, C 21

Schutzart: IP xx
IP-Code

Anschlüsse: Schraubklemmen
Type of Terminals: Screw terminals

Kontakte: CuZn 37
Material of Terminals:

Kontaktträger: MVQ
Carrying parts: Silicon rubber

Gehäuse: MVQ
Cover: Silicon rubber

Approbationen: Keine
Certified by: none

Anmerkung: —
Annotation:

RoHs Konformität: Ja
RoHs Compliance: yes

Ce Kennzeichnung: Ja
Ce Marking: Yes

Altgeräte richtlinie: Nicht zutreffend
WEEE: Not applicable